

01

010599

## DIN-Rundsteckverbinder



DIN-Einbaukupplung mit Verriegelungsmöglichkeit,  
abgewinkelte Ausführung, mit Massekontakt, für  
Leiterplatten


---

Status: Auslaufend

---


01

010599

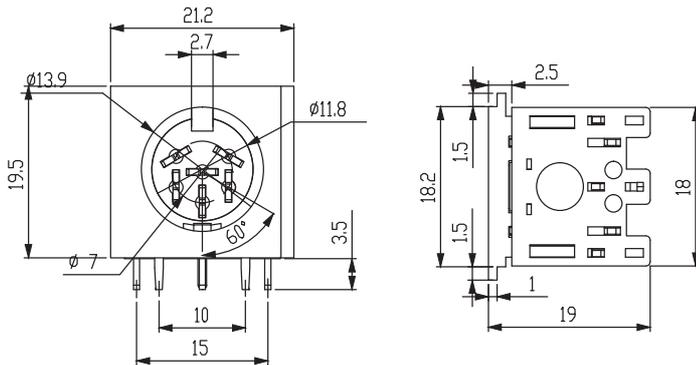


Polbilder, von der Lötseite gesehen

DIN 45322



010599 06

Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen



\*a Abstand der Massekontaktstifte 10 mm

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, verzinkt
Massekontaktfeder	CuZn, vernickelt
Deckel	PBT, V-0 nach UL94

### Mechanische Daten

Steckzyklen	5000
Steckkraft	0,49–4,9 N
Ziehkraft	0,49–4,9 N

### Elektrische Daten (bei $T_u$ 20 °C)

Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	24 V AC
Bemessungsstoßspannung	1000 V AC/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 0131       0137

01

010599

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
010599 06	6	1000	300

**Verpackung:**  
im Tablett