



Kodierungen für Duomodul-Steckverbinder 3512
Keyings for Duomodul connector 3512
Codages pour connecteurs Duomodul 3512

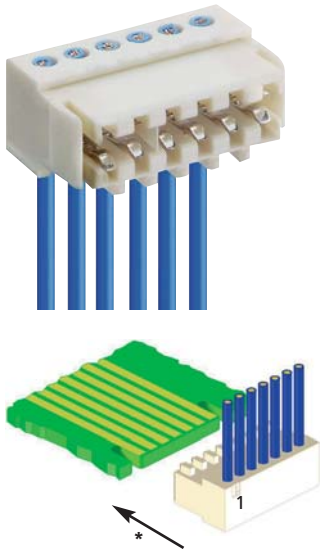

3512

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




K Kodierung
 P Positionierung

Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:
 Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3512

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




K keying
 P positioning

Direct connection, with the printed circuit board edge:
 Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

3512

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




K codage
 P positionnement

Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:
 Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2
 2-polig
 2 poles
 2 pôles


3512 02 K08



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 P1 P2


3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles

3512 03 K06



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 P1 P2


3512 03 K08



Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2


4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles

3512 04 K03



Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2


3512 04 K13



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 P1 P2


5
 5-polig
 5 poles
 5 pôles

3512 05 K11



Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2

3512 05 K19




Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

6


6-polig
 6 poles
 6 pôles

3512 06 K07



Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

3512 06 K13




Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2

7

7-polig
 7 poles
 7 pôles

3512 07 K10




Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

8


8-polig
 8 poles
 8 pôles

3512 08 K09



Kodierung/keying/codage:
 K5/6 P1 P2

3512 08 K16




Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

9

9-polig
 9 poles
 9 pôles

3512 09 K13




Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

3512 10 K03




Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3512 11 K07




Kodierung/keying/codage:
 K4/5 P1 P2

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

3512 12 K02




Kodierung/keying/codage:
 K11/12 P1 P2

13

13-polig
 13 poles
 13 pôles

3512 13 K13




Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

14

14-polig
 14 poles
 14 pôles

3512 14 K02




Kodierung/keying/codage:
 K13/14 P1 P2

15

15-polig
 15 poles
 15 pôles

3512 15 K07




Kodierung/keying/codage:
 K1/2 K13/14 P1 P2

16

16-polig
 16 poles
 16 pôles

3512 16 K08




Kodierung/keying/codage:
 K15/16 P1 P2

17

17-polig
 17 poles
 17 pôles

3512 17 K08




Kodierung/keying/codage:
 K16/17 P1 P2

18

18-polig
18 poles
118 pôles

3512 18 K09




Kodierung/keying/codage:
K17/18 P1 P2

19

19-polig
19 poles
19 pôles

3512 19 K06




Kodierung/keying/codage:
K18/19 P1 P2

20

20-polig
20 poles
20 pôles

3512 20 K09

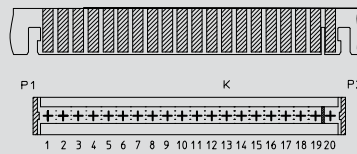

Kodierung/keying/codage:
K19/20 P1 P2