




Kodierungen für RAST-5-Steckverbinder 3623
Keyings for RAST 5 connectors 3623
Codages pour connecteurs RAST 5 3623



3623

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Stiftleiste:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3623

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 pin header:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3623

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec réglette à broches RAST 5 :

Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

1

1-polig
 1 pole
 1 pôle

3623 01 K00



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab, K 1cd

3623 01 K02



Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 1cd

3623 01 K12




Kodierung/keying/codage:
 -

2


2-polig
 2 poles
 2 pôles

3623 02 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab, K 1c 2d, V 1/2

3623 02 K01




Kodierung/keying/codage:
 P 1b 2a, K 1c 2d, V 1/2

3623 02 K03




Kodierung/keying/codage:
 P 2a, K 1c 2d, V 1/2

3623 02 K04




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab, K 1c, V 1/2

3623 02 K05




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 2b, K 2d, V 1/2

3623 02 K10




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 2a, K 1c, V 1/2

3623 02 K14



Kodierung/keying/codage:
 P 1b 2a, K 1c, V 1/2

3623 02 K39




Kodierung/keying/codage:
 P 2ab, K 2d, V 1/2

3


3-polig
 3 poles
 3 pôles

3623 03 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab, K 1c 2d 3cd, V 1/2

3623 03 K01




Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3623 03 K05




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab, K 3d, V 1/2

3623 03 K06




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 3b, K 1c, V 1/2

3623 03 K08




Kodierung/keying/codage:
 P 2b, K 2d, V 1/2

3623 03 K38




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab, K 1d 3d, V 2/3

3623 03 K44




Kodierung/keying/codage:
 P 2a, K 1d 3d, V 2/3

3623 03 K90



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab, K 1cd 2c 3d, V 2/3

3623 03 K113




Kodierung/keying/codage:
 K 1d 3d, V 2/3

4


4-polig
 4 poles
 4 pôles

3623 04 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 1c 2d 3c 4d,
 V 1/2 3/4

3623 04 K01




Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 3c 4d, V 1/2 3/4

3623 04 K35



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 2d 3c, V 1/2 3/4

3623 04 K38




Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 2d 3c, V 1/2 3/4

5


5-polig
 5 poles
 5 pôles

3623 05 K30




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 3a, K 1c 3d, V 1/2 4/5

3623 05 K31



Kodierung/keying/codage:
 P 1a 5b, K 1c 2d 3c 5d, V 1/2 3/4

3623 05 K42




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab, K 1c 5d,
 V 2/3 4/5

5

5-polig (Fortsetzung)
 5 poles (continued)
 5 pôles (suite)

3623 05 K90




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab, K 1c 2d 3cd
 4c 5d, V 1/2 4/5

6


6-polig
 6 poles
 6 pôles

3623 06 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab, K 1c 2d
 3cd 4c 5d 6cd, V 1/2 4/5

3623 06 K01



Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 3c 6d, V 1/2 4/5

3623 06 K76




Kodierung/keying/codage:
 P 5b, K 2c 6c, V 3/4

7


7-polig
 7 poles
 7 pôles

3623 07 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab,
 K 1c 2d 3cd 4cd 5c 6d 7cd, V 1/2 5/6

3623 07 K48




Kodierung/keying/codage:
 P 1b 7a, K 2c 5d, V 2/3 6/7

3623 07 K49



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab,
 K 2c 5d, V 2/3 6/7

3623 07 K90




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab,
 K 1cd 2c 3d 4cd 5cd 6c 7d, V 2/3 6/7

8


8-polig
 8 poles
 8 pôles

3623 08 K00



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5c 6d 7cd 8cd, V 3/4 5/6

3623 08 K90




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab, K 1c 2d 3cd 4cd 5cd 6cd 7c 8d, V 1/2 7/8

8

8-polig (Fortsetzung)
 8 poles (continued)
 8 pôles (suite)

3623 08 K91




Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab, K 1cd 2c 3d 4cd 5cd 6cd 7c 8d, V 2/3 7/8

9

9-polig
 9 poles
 9 pôles


3623 09 K49



Kodierung/keying/codage:

P 2b 3b 4b 6a, K 1c 2d 4d 5c 9d, V 1/2 3/4 6/7 8/9


3623 09 K90



Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab, K 1c 2d 3c 4d 5cd 6c 7d 8c 9d,
 V 1/2 3/4 6/7 8/9

3623 09 K91




Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab, K 1c 2d 3cd 4cd 5cd 6c 7d 8cd 9cd,
 V 1/2 6/7

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles


3623 10 K39

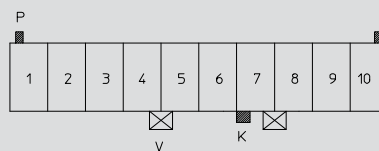

Kodierung/keying/codage:

P 1a 10b, K 7c, V 4/5 7/8

3623 10 K98

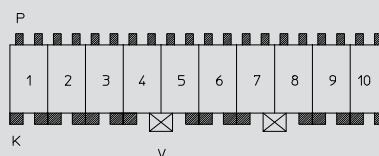


Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab 10ab, K 1cd 2cd 3cd 4c 5d 6cd 7c 8d
 9cd 10cd, V 4/5 7/8

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3623 11 K00

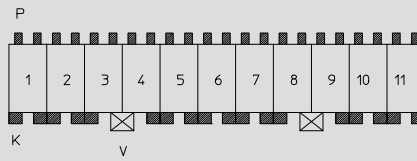


Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab 10ab 11ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5cd 6cd
 7cd 8c 9d 10cd 11cd, V 3/4 8/9

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

3623 12 K00

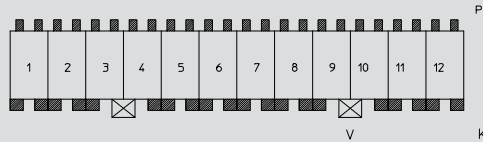

Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab 10ab 11ab 12ab, K 1cd 2cd 3c 4d
 5cd 6cd 7cd 8cd 9c 10d 11cd 12cd, V 3/4 9/10