



Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Steckverbinder 3626
Keyings according to RAST 5 for Macromodul connector 3626
Codages suivant RAST 5 pour connecteurs Macromodul 3626



3626

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Stiftleiste:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3626

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 pin header:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3626

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec réglette à broches RAST 5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2


2-polig
2 poles
2 pôles

3626 02 K00




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab, K 1c 2d, V 1/2

3626 02 K03



Kodierung/keying/codage:
P 2a, K 1c 2d, V 1/2

3626 02 K06




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2b, V 1/2

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3626 03 K00




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab, K 1c 2d 3cd, V 1/2

3626 03 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3626 03 K08




Kodierung/keying/codage:
P 2b, K 2d, V 1/2

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3626 04 K00



Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 1c 2d 3c 4d, V 1/2 3/4

3626 04 K03




Kodierung/keying/codage:
P 1a 4b, K 4d, V 1/2 3/4

5


5-polig
5 poles
5 pôles

3626 05 K00



Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab, K 1c 2d 3c 4d 5cd, V 1/2 3/4

3626 05 K16




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2b 3b 5b, V 1/2 3/4

6

6-polig
 6 poles
 6 pôles

3626 06 K76




Kodierung/keying/codage:
 P 5b, K 2c 6c, V 3/4

7


7-polig
 7 poles
 7 pôles

3626 07 K30



Kodierung/keying/codage:
 P 3a 4a, K 3d 7d, V 1/2 5/6

3626 07 K75




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 6b, K 3c 7c, V 4/5

8

8-polig
 8 poles
 8 pôles

3626 08 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5c 6d 7cd 8cd, V 3/4 5/6

9

9-polig
 9 poles
 9 pôles

3626 09 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5cd 6c 7d 8cd 9cd, V 3/4 6/7

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

3626 10 K00

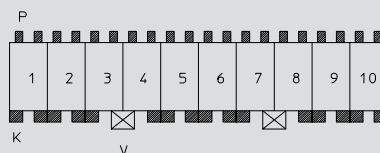


Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab 10ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5cd 6cd 7c 8d 9cd 10cd, V 3/4 7/8

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3626 11 K00

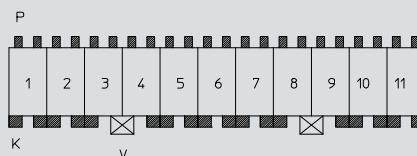


Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab 10ab 11ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5cd 6cd 7cd 8c 9d 10cd 11cd, V 3/4 8/9

Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Steckverbinder 3626
Keyings according to RAST 5 for Macromodul connector 3626
Codages suivant RAST 5 pour connecteurs Macromodul 3626

12

12-polig
12 poles
12 pôles

3626 12 K00

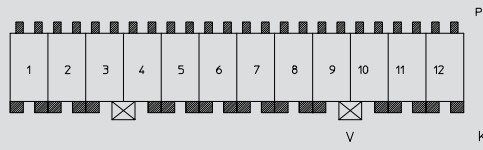

Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab 9ab 10ab 11ab 12ab, K 1cd 2cd 3c 4d
5cd 6cd 7cd 8cd 9c 10d 11cd 12cd, V 3/4 9/10