


15

1501 02

Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3B, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern,
für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

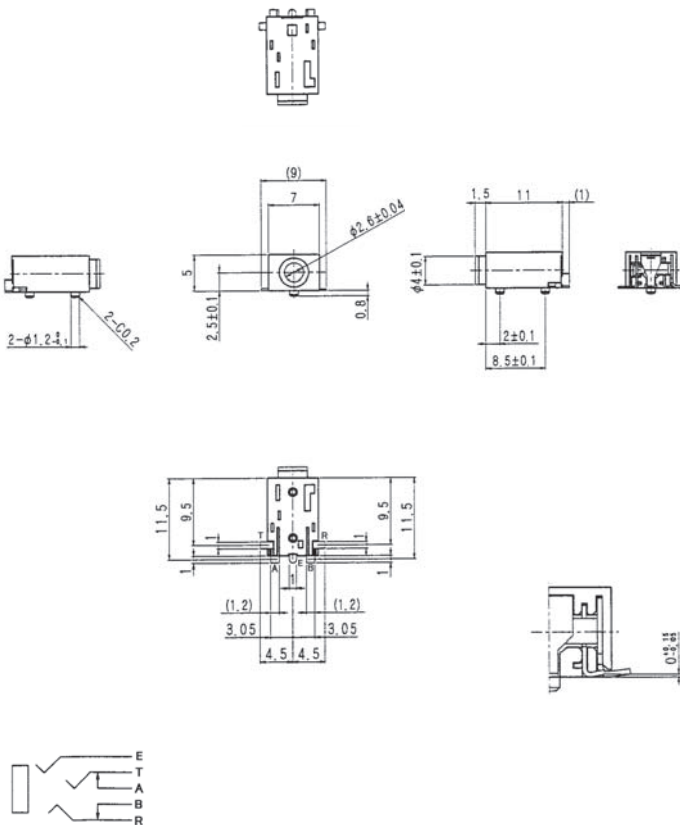

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, HB nach UL94
Kontaktfeder CuZn/BeCu, vernickelt/versilbert

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft 4–20 N
Ziehkraft 4–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 50 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☑ KLS 13

15

1501 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 02	3	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel