

15

1501 06

Klinken-Steckverbinder




Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit
Metallkragen, für Leiterplatten

Status: Aktiv

15

1501 06

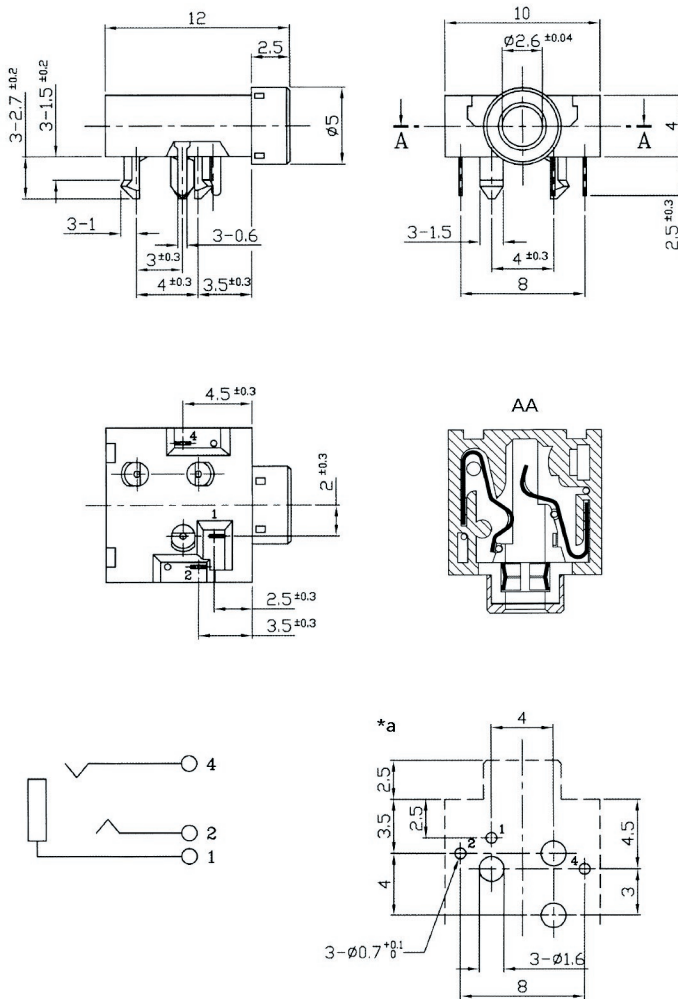

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder Cu-Legierung, versilbert/vernickelt
Deckel PBT GF

Mechanische Daten

Steckzyklen 3000¹
Steckkraft 3–25 N (initialer Wert)
Ziehkraft 3–25 N (initialer Wert)

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V AC/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ KLS 13

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

15

1501 06

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 06	3	500	1000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel