

15 1501 08

Klinken-Steckverbinder




Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3B, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern,
für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

Status: Obsolet

15

1501 08

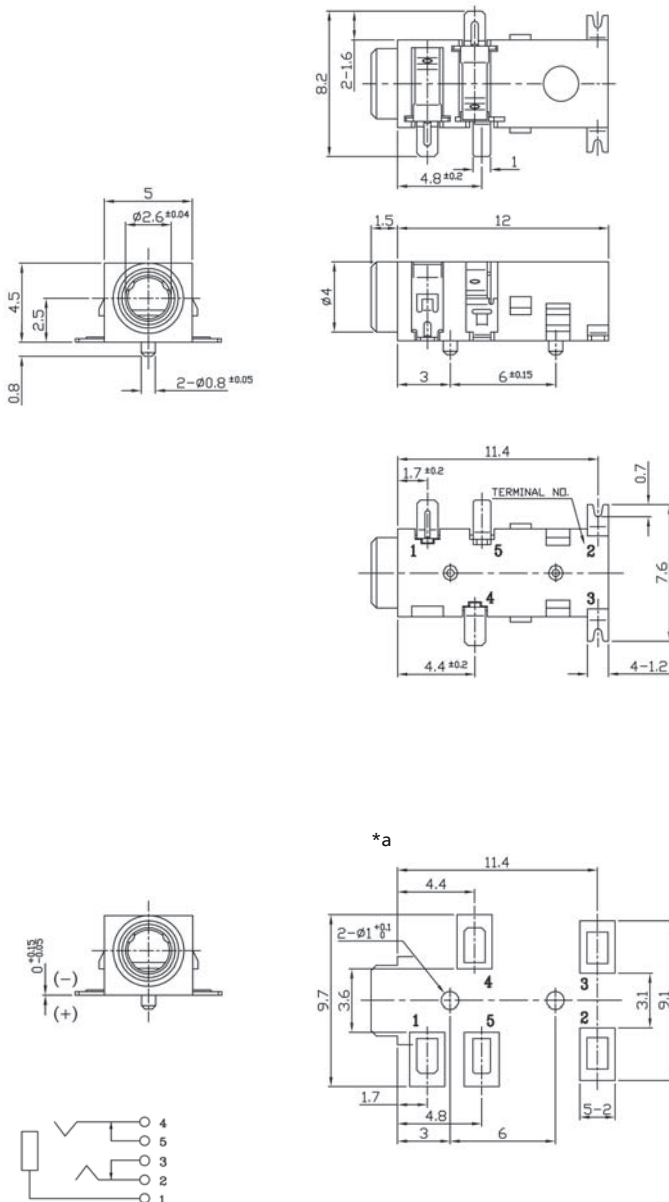

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPA GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder Cu-Legierung, versilbert

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000
Steckkraft 3-20 N¹
Ziehkraft 3-20 N¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ KLS 13

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

15

1501 08

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 08 R	3	1500	

Verpackung:

auf Rolle