

15

1501 12

Klinken-Steckverbinder




Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3B, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern,
für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

Status: Obsolet

15

1501 12

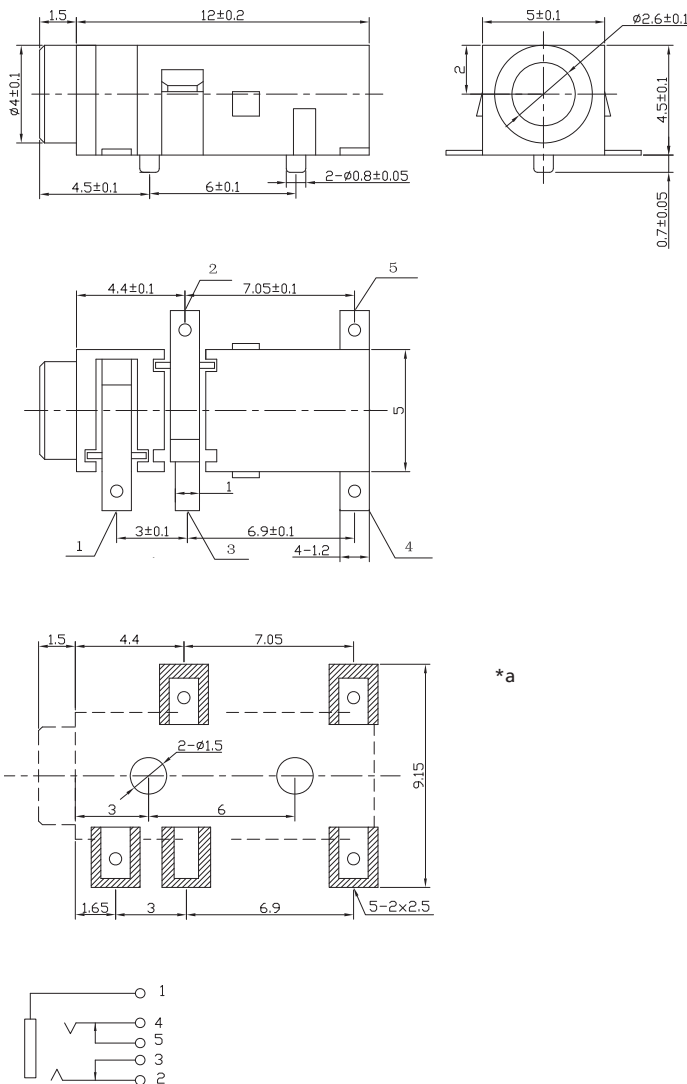

*a

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder Cu-Legierung, versilbert

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000
Steckkraft 3–30 N¹
Ziehkraft 3–30 N¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker, initialer Wert

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Bemessungsstoßspannung 250 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ KLS 13

15

1501 12

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 12 VP3	3	1000	1000

Verpackung:

auf Rolle