

15

1502 03





## Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J2B, 3,5 mm, 2-polig/mono, gerade/stehende Ausführung, mit Öffner und Lötäugen, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

15

1502 03

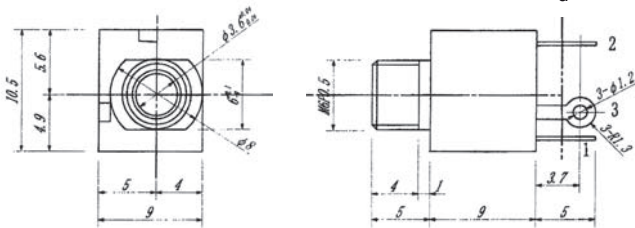

- \*a Trennlinie
- \*b Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger PC GF, V-2 nach UL94  
Kontaktfeder CuZn, vernickelt/versilbert

### Mechanische Daten

Steckzyklen  $\geq 5000$   
Steckkraft 5–20 N  
Ziehkraft 4–20 N

### Elektrische Daten (bei $T_u$ 20 °C)

Durchgangswiderstand  $\leq 20$  m $\Omega$   
Bemessungsstrom 1 A  
Bemessungsspannung 34 V AC/DC  
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand  $\geq 100$  M $\Omega$

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 ☞ 1532 06      ☞ KLS 2      ☞ KLS 22  
 ☞ WKLS 2

15

1502 03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1502 03	2	500	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel