





15

1503 09

## Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3B, 3,5 mm,  
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern  
und Lötäugen, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

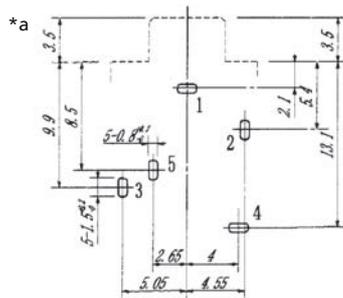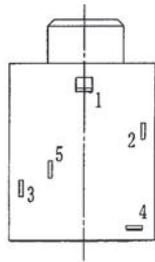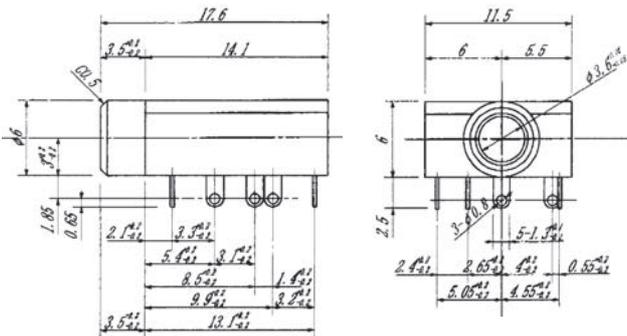

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -10 °C/+70 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94  
 Kontaktfeder Cu-Legierung, versilbert  
 Deckel PC, HB  
 Rändelmutter CuZn, vernickelt

### Mechanische Daten

Steckzyklen  $\geq 5000$   
 Steckkraft 3–20 N<sup>1</sup>  
 Ziehkraft 3–20 N<sup>1</sup>

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand  $\leq 30 \text{ m}\Omega$   
 Bemessungsstrom 1 A  
 Bemessungsspannung 34 V AC/DC  
 Bemessungsstoßspannung 250 V/60 s  
 Isolationswiderstand  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 ☒ 1532 07 ☒ KLS 40 ☒ KLS 44  
 ☒ WKLS 40

\*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

15

1503 09

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1503 09	3	500	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel