

15 1503 20

Klinken-Steckverbinder








Klinkeneinbaukupplung nach JEITA RC-5325A, 3,5 mm, 4-polig/stereo, mit Öffner, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

Status: Obsolet

15

1503 20

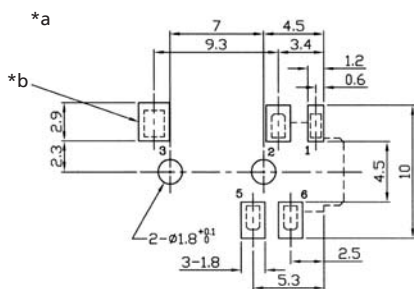

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPA GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder Cu-Legierung, versilbert
Deckel PA GF, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000¹
Steckkraft 3,92–29,4 N
Ziehkraft 3,92–29,4 N

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 30 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1532 02

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
*b Lötpad

15

1503 20

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1503 20 VP3	4	750	750