

15

1503 31




## Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JEITA RC-5325A JC35J4A, 3,5 mm, 4-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

15

1503 31

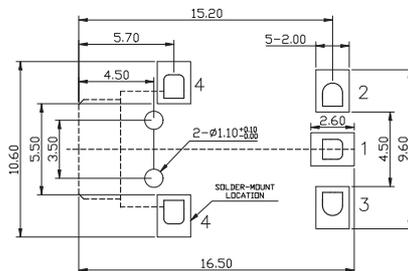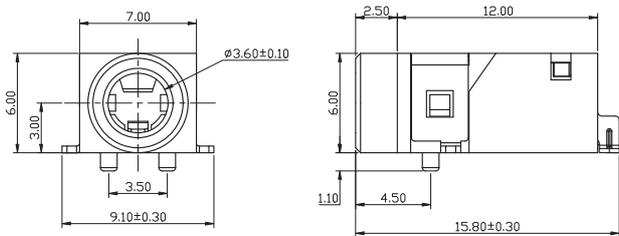

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+70 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger PPA, V-0 nach UL94  
Kontaktfeder CuZn/CuSn, versilbert

### Mechanische Daten

Steckzyklen 5000  
Steckkraft 3-30 N  
Ziehkraft 3-30 N

### Elektrische Daten (bei T<sub>u</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ  
Bemessungsstrom 1 A  
Bemessungsspannung 30 V  
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☑ 1532 02

\*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

15

1503 31

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1503 31 VP3	4	550	1100

**Verpackung:**  
auf Rolle