

15

1522 02



Klinken-Steckverbinder




Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J2A, 3,5 mm, 2-polig/mono, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

15

1522 02

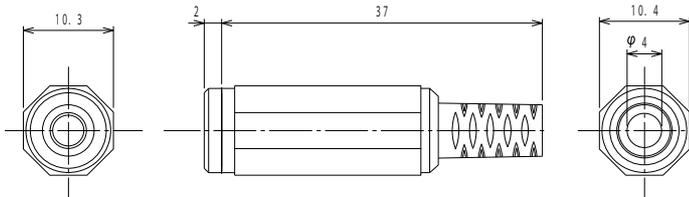

M8 x 1



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -10 °C/+50 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, HB nach UL94
 Kontakt Cu-Legierung, vernickelt
 Gehäuse PE

Mechanische Daten

Steckzyklen 3000
 Steckkraft 4–20 N¹
 Ziehkraft 4–20 N¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
 Bemessungsstrom 1 A
 Bemessungsspannung 12 V DC
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 1532 06 ☞ KLS 2 ☞ KLS 22
 ☞ WKLS 2

15

1522 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1522 02	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel