

15

1532 07




Klinken-Steckverbinder



Klinkensteckereinsatz nach JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen

15

1532 07

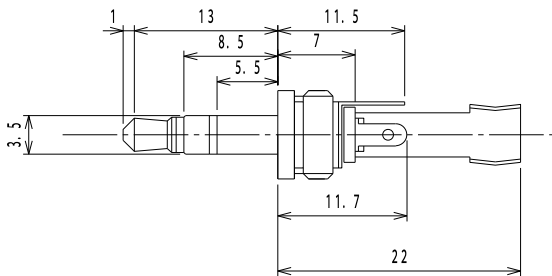

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, HB nach UL94
 Kontakt CuZn/Stahl, vernickelt
 Isolierung POM, HB nach UL94

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 1 A
 Bemessungsspannung 34 V AC/DC
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 1502 01	☞ 1502 06	☞ 1502 07
☞ 1502 08	☞ 1503 02	☞ 1503 03
☞ 1503 08	☞ 1503 09	☞ 1503 17
☞ 1503 18	☞ 1503 27	☞ 1503 29
☞ 1503 30	☞ 1520 01	☞ 1520 02
☞ 4510	☞ 4511	☞ KLB 4
☞ KLBR 4		

15

1532 07

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 07	3	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel