

15

1532 11


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker, 3,5 mm, 3-polig/stereo, gerade
Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und
Lötanschlüssen

15

1532 11

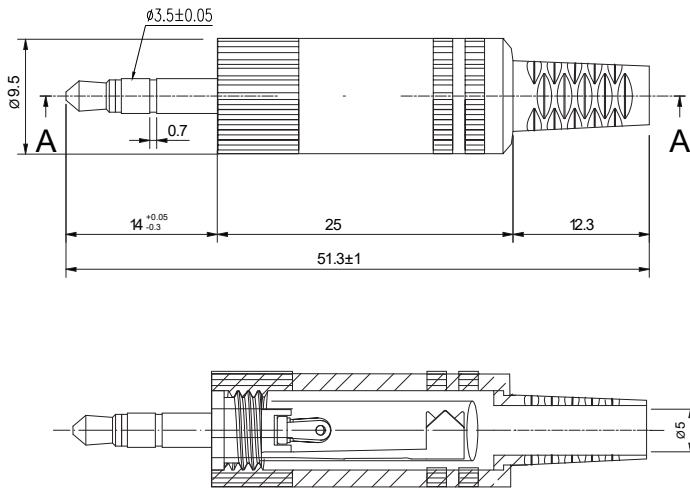

A-A

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	POM
Kontakt	CuZn, vernickelt
Isolierung	POM
Isolierhülse	PE
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Knickschutztülle	PVC

Mechanische Daten

Steckzyklen	5000
Steckkraft	2,9–29,4 N
Ziehkraft	2,9–29,4 N

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 5 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1502 01	☞ 1502 06	☞ 1502 07
☞ 1502 08	☞ 1503 02	☞ 1503 03
☞ 1503 08	☞ 1503 09	☞ 1503 17
☞ 1503 18	☞ 1503 27	☞ 1503 29
☞ 1503 30	☞ 1520 01	☞ 1520 02
☞ 4510	☞ 4511	☞ KLB 4
☞ KLBR 4		

15

1532 11

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 11	3	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel