


15

1552 02 V

RCA-Steckverbinder


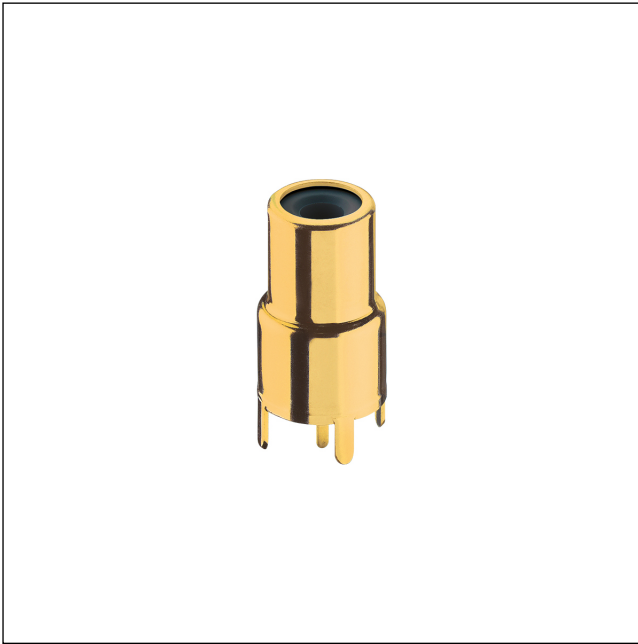


RCA-Einbaukupplung nach JEITA RC-5231, stehende Ausführung, für Leiterplatten

Status: Obsolet

15

1552 02 V

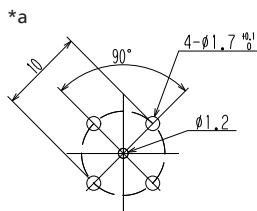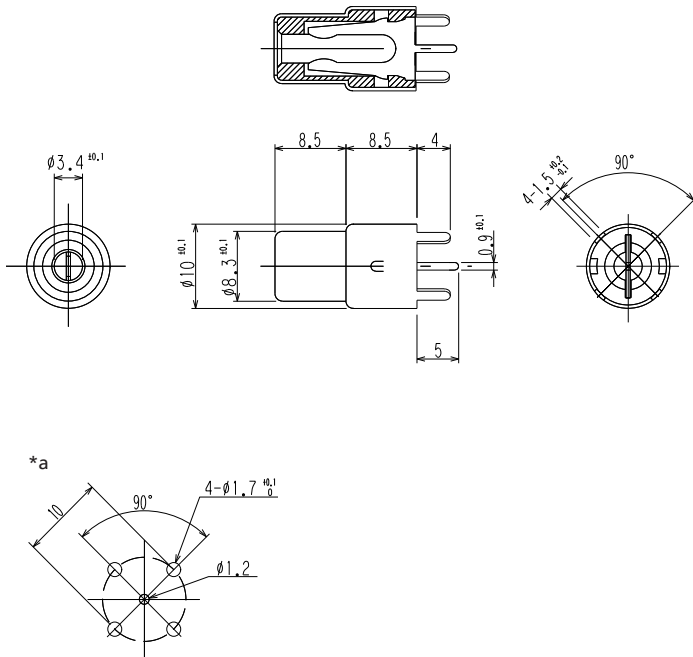

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Innerer Kontakt CuZn, vergoldet
Äußerer Kontakt CuZn, vergoldet

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 500
Steckkraft ≤ 30 N
Ziehkraft 3–30 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 m Ω
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 34 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V AC/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1573 01 V ☞ STO 1 ☞ STO 2
☞ XSTO 1

15

1552 02 V

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1552 02 V SCHWARZ (black)	2	200	600

Verpackung:

im Tablett