

16

1613 26


Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung,
mit Öffner, für Leiterplatten

16

1613 26

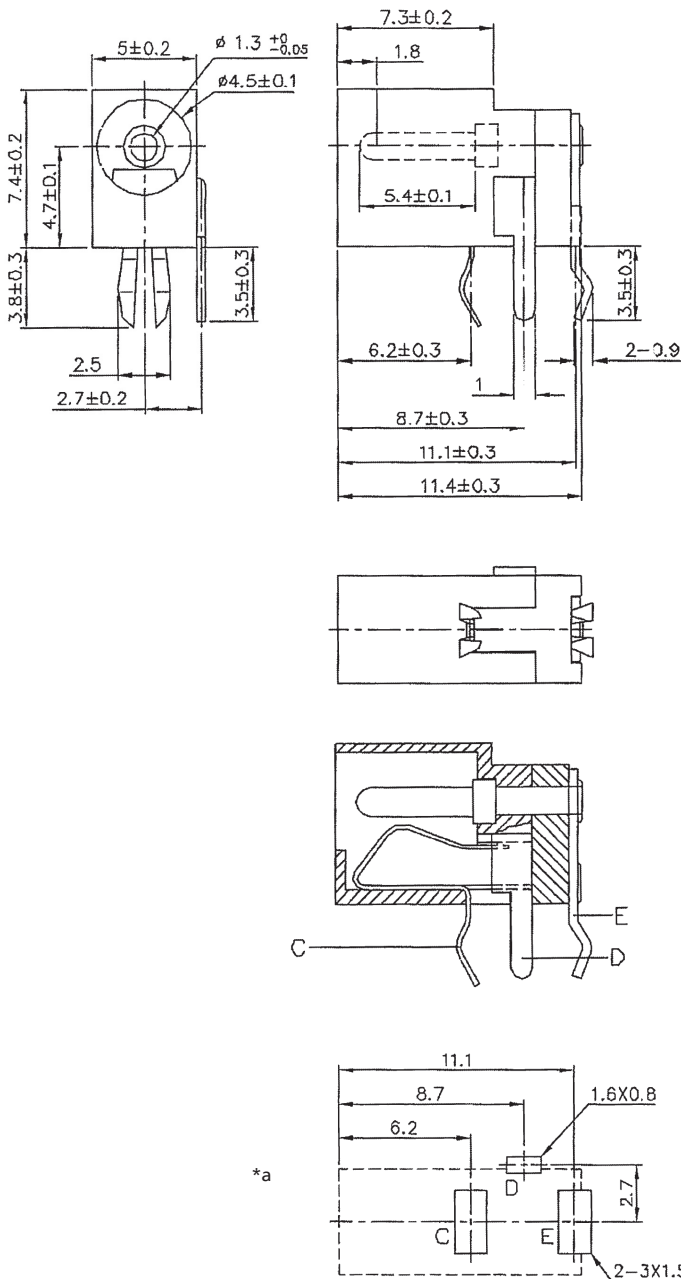

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -16 °C/+60 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, HB nach UL94
Kontaktfeder	Cu-Legierung, versilbert
Kontaktstift	CuZn, vernickelt
Deckel	PC

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	4,5 mm
Durchmesser Mittelstift	1,3 mm
Steckzyklen	≥ 5000 ¹
Steckkraft	2,9–29,1 N ²
Ziehkraft	2,91–19,4 N ²

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

² gemessen mit einem Lehrenstecker, initialer Wert

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke	
☞ 1631 01	☞ NES/J 135

16

1613 26

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1613 26	2	250	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel