

16

1614 10



Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung,
für Stecker 5,5 mm x 2,5 mm, gerade Ausführung, mit
Lötaugen, für Frontmontage

16

1614 10

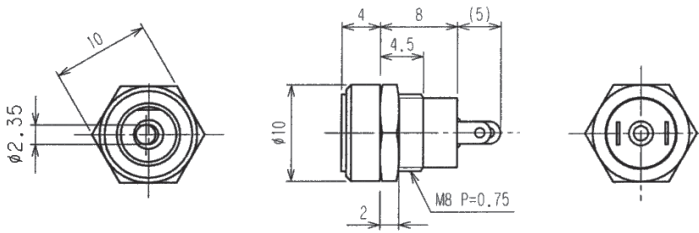

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktfeder	CuSn, vernickelt
Kontaktstift	CuZn, vernickelt
Lötkontakt	CuZn, vernickelt
Sechskantmutter	Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,7 mm
Durchmesser Mittelstift	2,35 mm
Steckzyklen	≥ 5000 ¹
Steckkraft	≤ 30 N (initialer Wert)
Ziehkraft	3–30 N (initialer Wert)

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	24 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1633 04	☞ 1634 02	☞ NES/J 25
☞ NES/J 250	☞ XNES/J 250	

16

1614 10

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 10	2	250	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel