

16

1614 10

## Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit  
Löttaugen, für Frontmontage



---

Status: Obsolet

---

16

1614 10

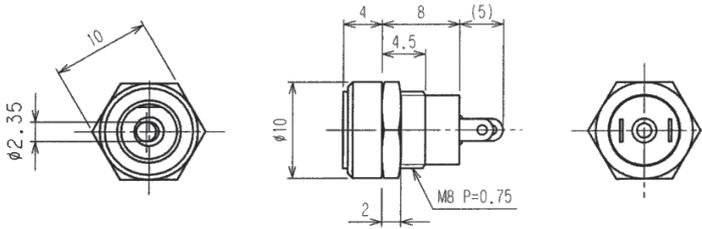

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktfeder	CuSn, vernickelt
Kontaktstift	CuZn, vernickelt
Lötkontakt	CuZn, vernickelt
Sechskantmutter	Stahl, vernickelt

#### Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,7 mm
Durchmesser Mittelstift	2,35 mm
Steckzyklen	≥ 5000 <sup>1</sup>
Steckkraft	≤ 30 N (initialer Wert)
Ziehkraft	3–30 N (initialer Wert)

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	24 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1633 04	☞ 1634 02	☞ NES/J 25
☞ NES/J 250	☞ XNES/J 250	

16

1614 10

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 10	2	250	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel