

16

1614 16




## Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit  
Lötäugen, für Frontmontage

16

1614 16

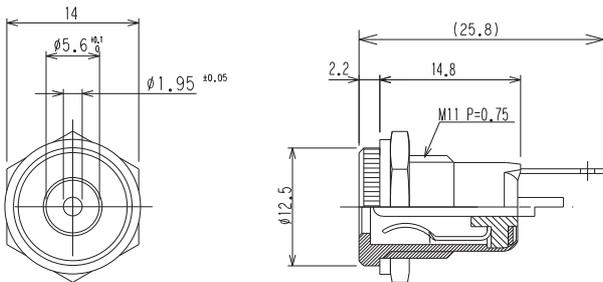

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	POM
Kontakt	CuZn/CuSn/Stahl, vernickelt/ versilbert
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Sechskantmutter	CuZn, vernickelt
Federring	Stahl, vernickelt

#### Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,6 mm
Durchmesser Mittelstift	1,95 mm
Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–15 N

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1633 03	☞ NES/J 21	☞ NES/J 21 W
☞ NES/J 210	☞ XNES/J 210	

16

1614 16

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 16	2	100	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel