

16

1633 04


Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Gabelkontakt,
Lötaugen und Knickschutz

16

1633 04

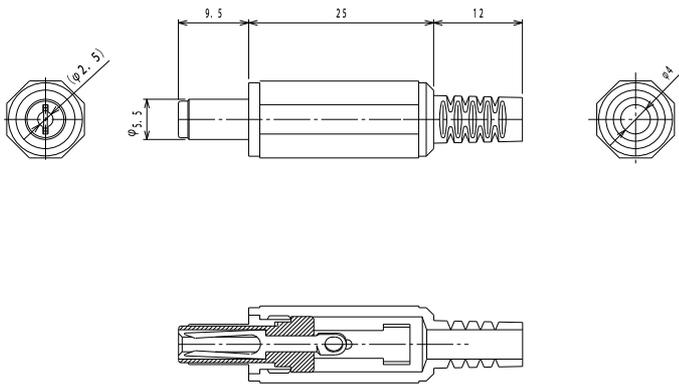

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger POM
Kontakt Cu-Legierung/Fe, vernickelt
Gehäuse PE

Mechanische Daten

Außendurchmesser 5,5 mm
Innendurchmesser 2,5 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 30 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 24 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ↗ 1610 05 ↗ 1610 07 ↗ 1613 21
 ↗ 1613 33 ↗ 1614 10 ↗ 1614 15
 ↗ 1614 20 ↗ 1614 24 ↗ NEB/J 25
 ↗ NEB/J 25 C ↗ NEK/J 250

16

1633 04

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1633 04	2	100	500