

16

1636 07




Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Lötäugen und
Knickschutz
3-polig

16

1636 07

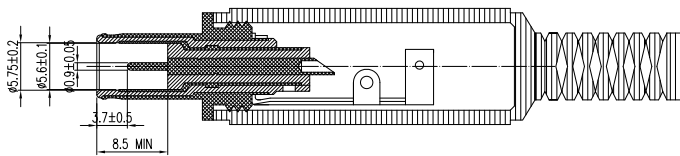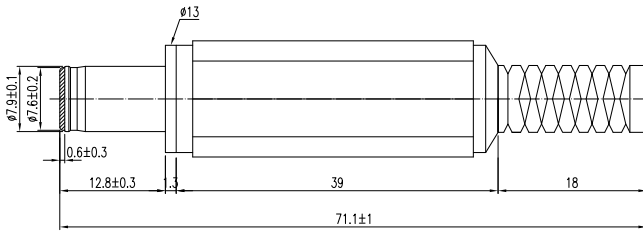

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontakt CuZn, vernickelt
Gehäuse PE

Mechanische Daten

Außendurchmesser 7,9 mm
Innendurchmesser 5,6 mm
Durchmesser Mittelstift 0,9 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 6 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsspannung 42 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1614 21

16

1636 07

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1636 07	3	100	200

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel