

24 2410 01


USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, stehende Ausführung, für
Leiterplatten

Status: Obsolet

24 2410 01

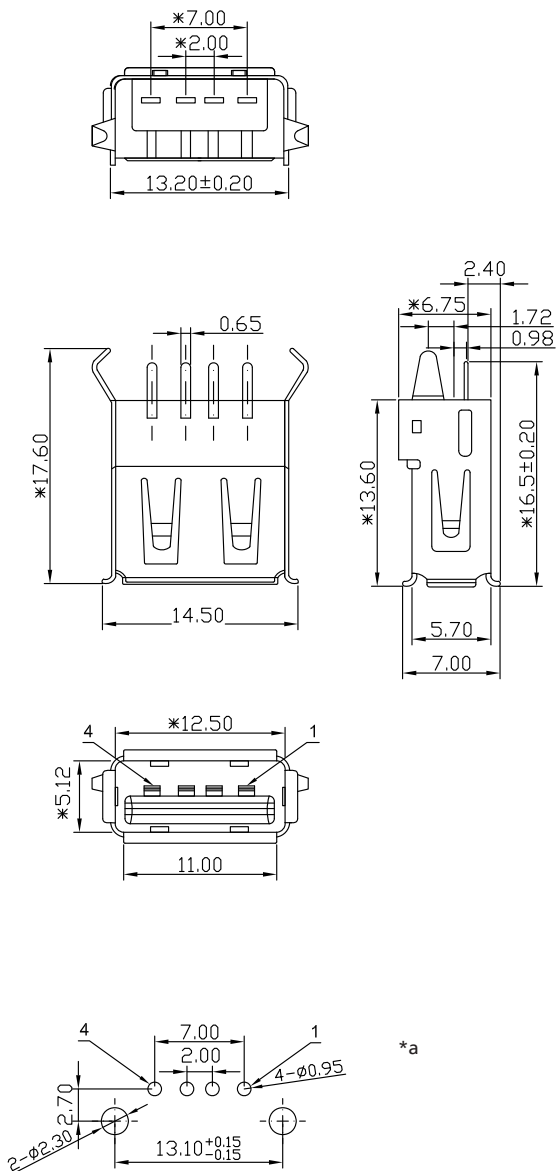

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -45 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, vergoldet, im Lötbereich verzinnt
Gehäuse CuZn, verzinnt
Deckel PBT, VO nach UL94

Mechanische Daten

Steckzyklen 1500
Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1,5 A
Bemessungsspannung 30 V
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2410 07 ☞ 2410 08 ☞ 2431
☞ 2480 ☞ 2482

Zubehör
☞ 2412 01

24

2410 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 01	4	120	600

Verpackung:
im Tablett