

24

2410 03

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder




Doppelte USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, mit Massekontakten vorne

Status: Obsolet

24

2410 03

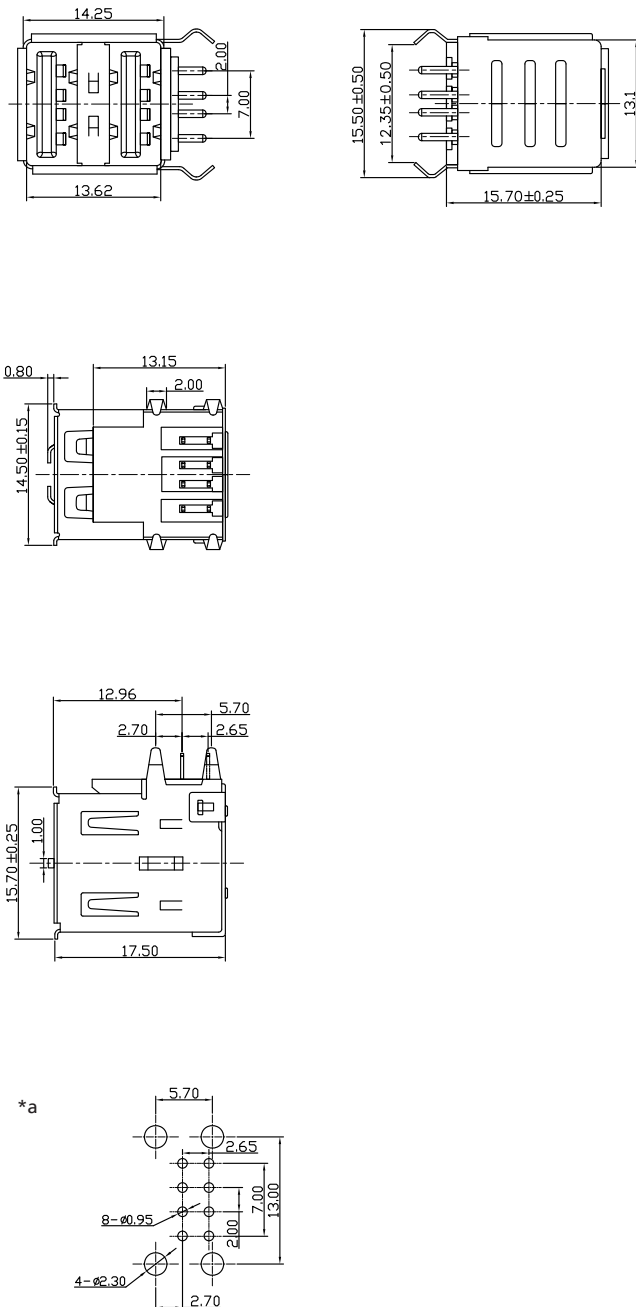

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich x

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, vergoldet, im Lötbereich verzinnt
Massekontaktfeder CuZn, verzinnt
Gehäuse CuZn, verzinnt

Mechanische Daten

Steckzyklen 1500
Steckkraft ≤ 30 N
Ziehkraft ≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1 A
Bemessungsspannung 30 V AC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2410 07 ☞ 2410 08 ☞ 2431
☞ 2480 ☞ 2482

Zubehör
☞ 2412 01

24

2410 03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 03	2 x 4	100	600

Verpackung:

im Tablett