24 2410 10

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder

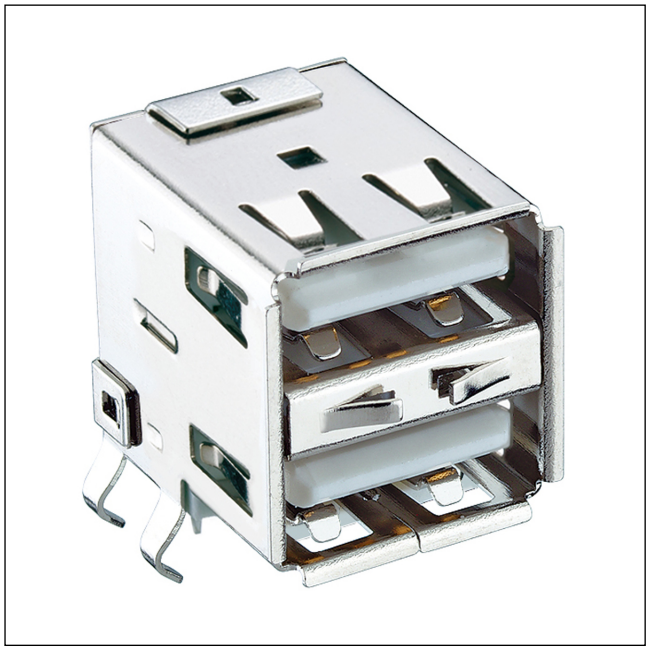

Doppelte USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, mit Massekontakten vorne

Status: Obsolet

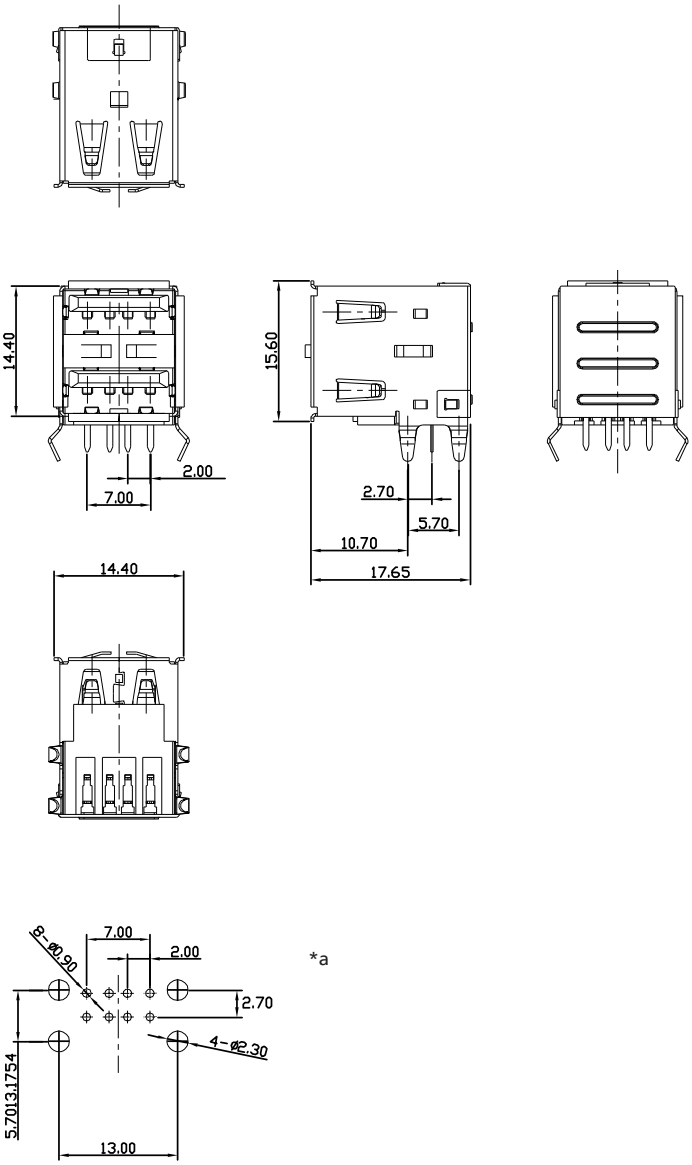

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-25 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuSn, vergoldet
Massekontaktfeder	CuZn
Gehäuse	CuZn

Mechanische Daten

Steckzyklen	1500
Steckkraft	≤ 35,7 N
Ziehkraft	≥ 10,2 N

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1,5 A
Bemessungsspannung	≥ 30 V AC
Bemessungsstoßspannung	750 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

2410 07 | 2410 08 | 2431
2480 | 2482

Zubehör

2412 01

24 2410 10

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 10	2 x 4	100	600

Verpackung:
im Tablett