

24 2411 04

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder




USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, stehende Ausführung, für
Leiterplatten

Status: Obsolet

24

2411 04

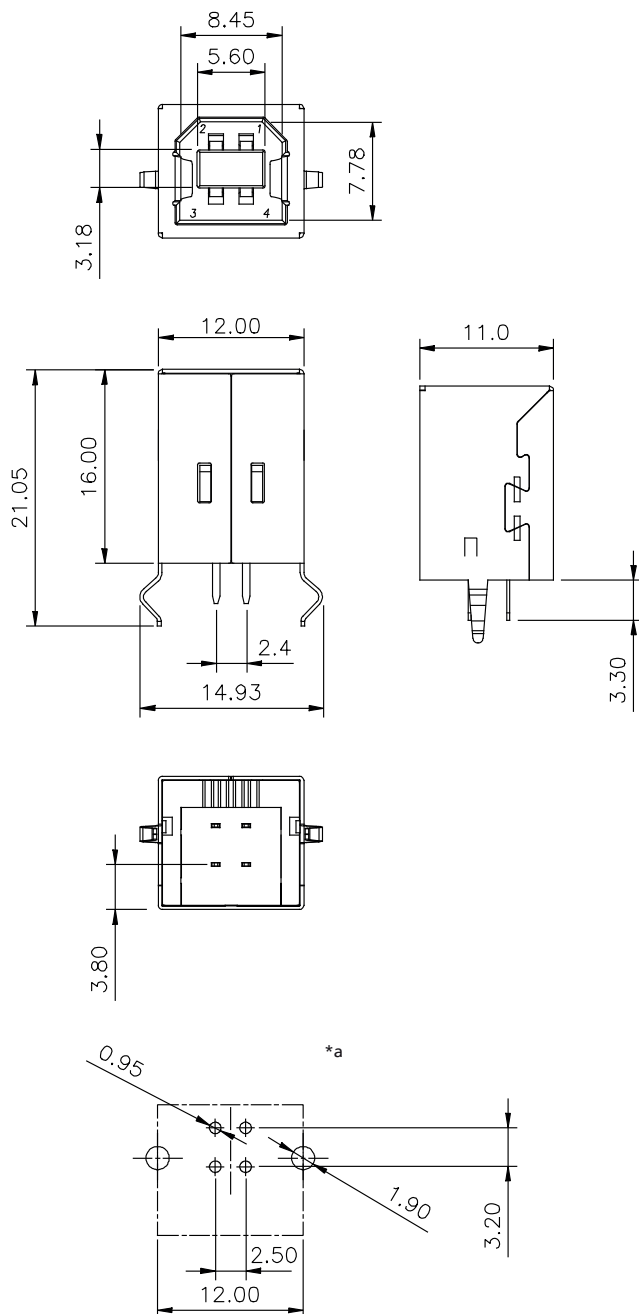

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, vergoldet
Gehäuse CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen 1500
Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 m Ω
Bemessungsstrom ≤ 1 A
Bemessungsspannung 30 V AC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

24

2411 04

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2411 04	4	100	600

Verpackung:

im Tablett