

24 2480


USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-2.0-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker 4-polig auf Mini-
Typ-B-Stecker 5-polig

Status: Obsolet

24 2480

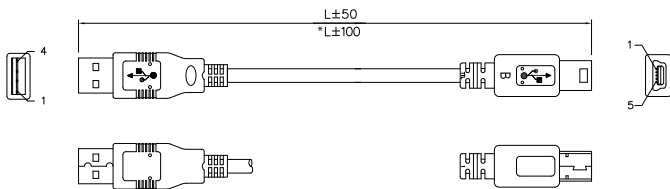

2480 01	UL2725 AWG28 (50 Ω each/100 Ω pair) + AWG28 x 2C + Al-Foil + Drain + Braid
2480 02	UL2725 AWG28 (50 Ω each/100 Ω pair) + AWG28 x 2C + Al-Foil + Drain + Braid
2480 03	UL2725 AWG28 (50 Ω each/100 Ω pair) + AWG26 x 2C + Al-Foil + Drain + Braid

USB-A/M	MINI USB-B/M
1 RED	1
2 WHITE	2
3 50 Ω each (Total 100 Ω pair)	3
4 GREEN	5
5 BLACK	
SHELL	BRAID SHELL

Werkstoffe

Umspritzung/Griffkörper PVC

Angeschlossene Leitung

Bauform UL2725 28 AWG x 1P + 28 AWG x 2C + Al-Folie + Drain + Schirmgeflecht, PVC-Mantel

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 30 V AC

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 1673 01	☞ 2410 05	☞ 2410 09
☞ 2410 11	☞ 2410 12	☞ 2410 13
☞ 2410 14	☞ 2420 01	☞ 2483 01
☞ 2486 01	☞ 2486 03	☞ 2486 04
☞ 4512		

24 2480

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen L (mm)
2480 03	4/5	150	100	3000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel