

24 2482



USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-2.0-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker 4-polig auf Micro-
Typ-B-Stecker 5-polig

Status: Obsolet

24 2482

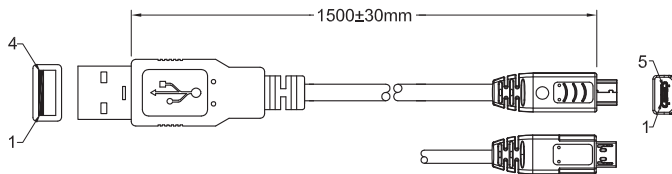

Werkstoffe

Kontaktfeder	Cu-Legierung, vergoldet
Gehäuse	vernickelt
Umspritzung/Griffkörper	PVC
Kabel	PVC

Angeschlossene Leitung

Bauform	UL2835 28 AWG/30 AWG, 2C + 1 TP, SR-PVC/HD-PE, Schirmgeflecht, PVC-Mantel
---------	---

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	5 V AC

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1673 01	☞ 2410 05	☞ 2410 09
☞ 2410 11	☞ 2410 12	☞ 2410 13
☞ 2410 14	☞ 2420 01	☞ 2483 01
☞ 2486 01	☞ 2486 03	☞ 2486 04
☞ 4512		

24 2482

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen L (mm)
2482 02 01500	4/5	300	300	1500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel