

24

2486 03

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder







Mini-USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, 5-polig,
abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-
Mount-Technik (SMT)

Status: Obsolet

24

2486 03

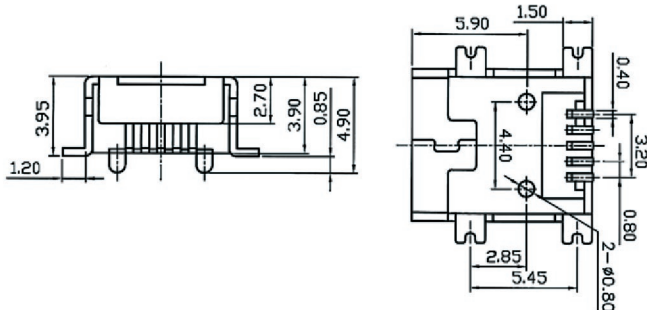

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA
Kontaktfeder CuSn, vergoldet
Gehäuse CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 7 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)


Durchgangswiderstand ≤ 50 m Ω
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 5 V AC
Bemessungsstoßspannung 100 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2480 ☞ 2482

24

2486 03

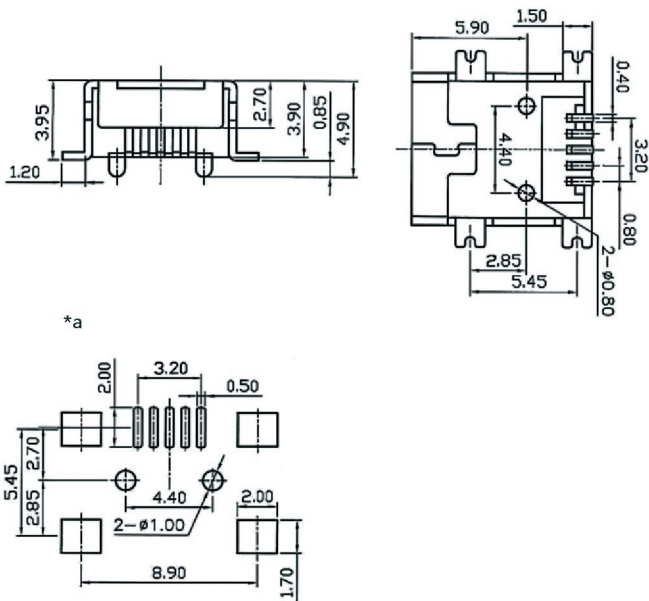

*a

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

24

2486 03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2486 03 VP3	5	700	700

Verpackung:

auf Rolle