

25

2542 04



Modular-Steckverbinder



Modulardoppelkupplung, Cat. 6a, 8p8c (RJ45), gerade Ausführung, mit Schirmung

25

2542 04

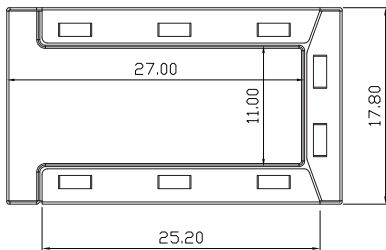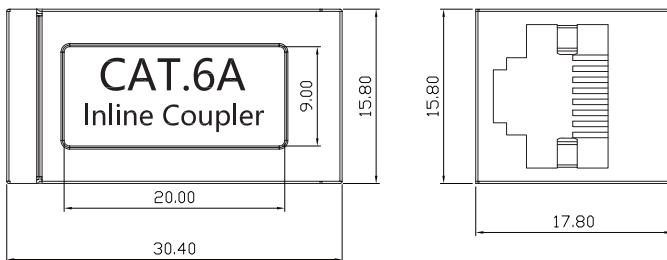

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich 0 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger ABS
Kontakt CuSn, vergoldet
Gehäuse/Griffkörper Edelstahl

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 750

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1,5 A
Bemessungsspannung 125 V AC RMS
Spannungsfestigkeit 750 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand 1 G Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
[↗ 2542 01](#) [↗ 2542 02](#) [↗ 2542 03](#)
[↗ P 129](#) [↗ P 129 S](#)

Zubehör
[↗ 2533 01](#)

25

2542 04

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2542 04	8	100	200

Verpackung:

einzeln im Kunststoffbeutel, im Karton