

25

2542 05


## Modular-Steckverbinder




Modular-Einbaukupplung, Cat. 6a, 8p8c (RJ45), gerade Ausführung, mit Schirmung, werkzeuglos anschließbar in Schneidklemmtechnik (SKT)

25

2542 05

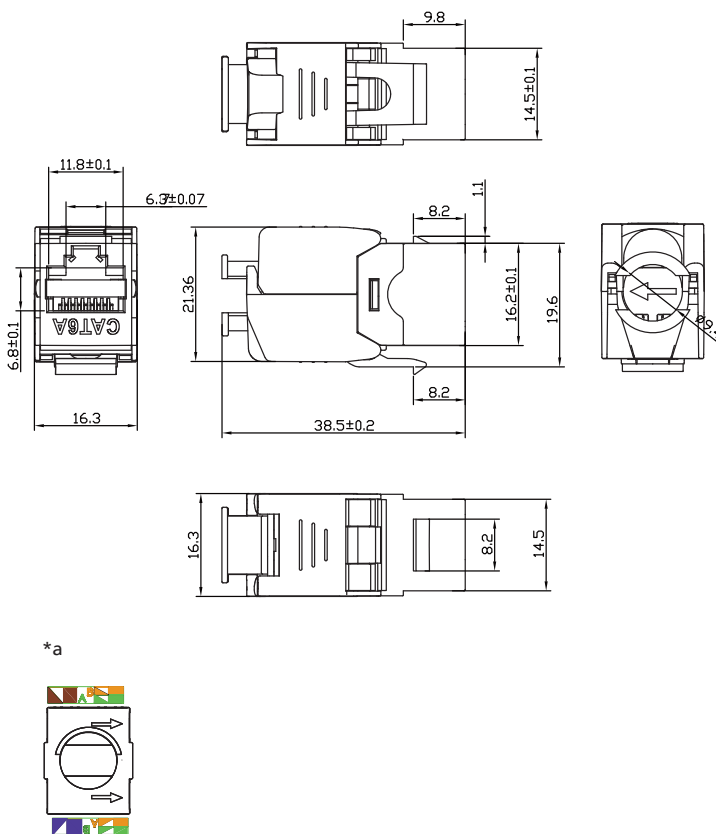

\*a



\*a Schneidklemmeinsatz

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich 0 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PBT
Kontakt	CuSn, vergoldet
Gehäuse	ABS
Gehäuse/Griffkörper	Zn-Legierung

#### Mechanische Daten

Steckzyklen  $\geq 750$






#### Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich


Querschnitt min.	AWG 26
Querschnitt max.	AWG 23
Kabeldurchmesser	$\leq 9,4$ mm

#### Elektrische Daten (bei $T_U$ 20 °C)

Durchgangswiderstand	$\leq 20$ m $\Omega$
Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	125 V AC RMS
Spannungsfestigkeit	750 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand	1 G $\Omega$

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke			
 2542 01	 2542 02	 2542 03	
 P 129	 P 129 S		

Zubehör  
 2533 01

25

2542 05

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2542 05	8	50	100

**Verpackung:**

einzel im Kunststoffbeutel, im Karton