



25 2543 08

Modular-Steckverbinder

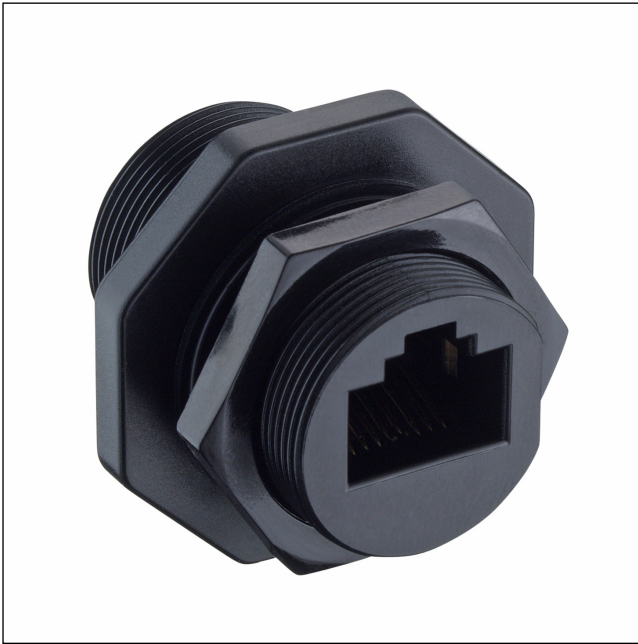

Modular-Doppeleinbaukupplung, Cat. 5e, 8p8c (RJ45), mit Schraubverschluss, Schirmungskontakten und Dichtung zur Einbauöffnung, IPx7, für Rückseitenmontage

25 2543 08

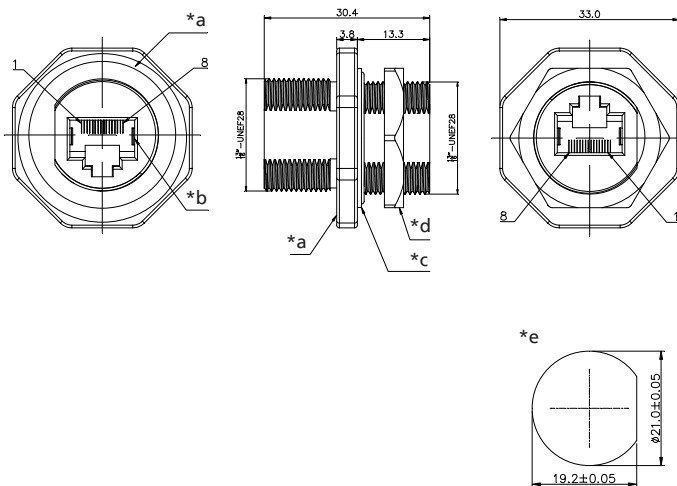

- *a Verguss
- *b Schirmkontakt
- *c Dichtung
- *d Mutter
- *e Einbauöffnung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger/Gehäuse ETP, V-0 nach UL94
 Kontakt CuSn, unternickelt und vergoldet
 Schirmkontakt CuZn, vernickelt
 Sechskantmutter ETP, V-0 nach UL94
 Verguss Epoxidharz
 Dichtung Silikon

Mechanische Daten

Dicke der Montageplatte 1,5–2,0 mm
 Schutzart IPx7

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$
 Bemessungsstrom 1,5 A
 Bemessungsspannung 100 V DC
 Bemessungsstoßspannung 1000 V DC/60 s
 Isolationswiderstand 500 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ↗ 2542 01 ↗ 2542 02 ↗ 2542 03
 ↗ P 129 ↗ P 129 S

Zubehör
 ↗ 2533 01

25

2543 08

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2543 08	8		

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel