


31 2,5 MBPH


Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm

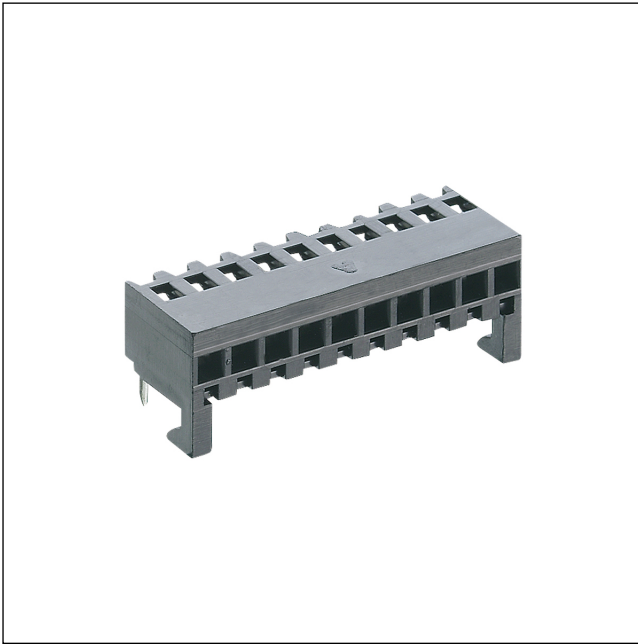

Minimodul™-Buchsenleiste, ohne Teilungsverlust
anreihbar, angewinkelt, mit Haltekrallen

Status: Auslaufend

31 2,5 MBPH



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94¹
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 5,0 N
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N



Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 32 V AC
Isolierstoffgruppe IIIa (CTI ≥ 250)
Kriechstrecke ≥ 1,3 mm
Luftstrecke ≥ 1,3 mm
Isolationswiderstand > 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2,5 MS

Zubehör
☞ MBSP

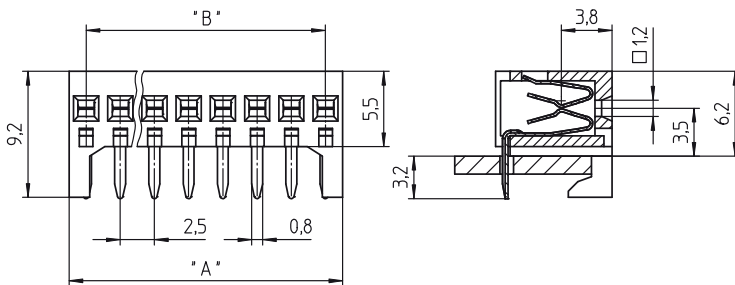

*a Leiterplattenlayout

31 2,5 MBPH

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen	
				A (mm)	B (mm)
2,5 MBPH 02	2	250	1000	5,0	2,5
2,5 MBPH 03	3	250	1000	7,5	5,0
2,5 MBPH 04	4	250	1000	10,0	7,5
2,5 MBPH 05	5	250	1000	12,5	10,0
2,5 MBPH 06	6	250	1000	15,0	12,5
2,5 MBPH 07	7	250	1000	17,5	15,0
2,5 MBPH 08	8	250	1000	20,0	17,5
2,5 MBPH 09	9	250	1000	22,5	20,0
2,5 MBPH 10	10	250	1000	25,0	22,5
2,5 MBPH 11	11	250	1000	27,5	25,0
2,5 MBPH 12	12	250	1000	30,0	27,5
2,5 MBPH 13	13	250	1000	32,5	30,0
2,5 MBPH 14	14	250	1000	35,0	32,5
2,5 MBPH 15	15	250	1000	37,5	35,0
2,5 MBPH 16	16	250	1000	40,0	37,5
2,5 MBPH 17	17	250	1000	42,5	40,0
2,5 MBPH 18	18	250	1000	45,0	42,5
2,5 MBPH 19	19	200	1000	47,5	45,0
2,5 MBPH 20	20	200	1000	50,0	47,5

Verpackung:
lose im Karton