


31

2,5 MS

Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm

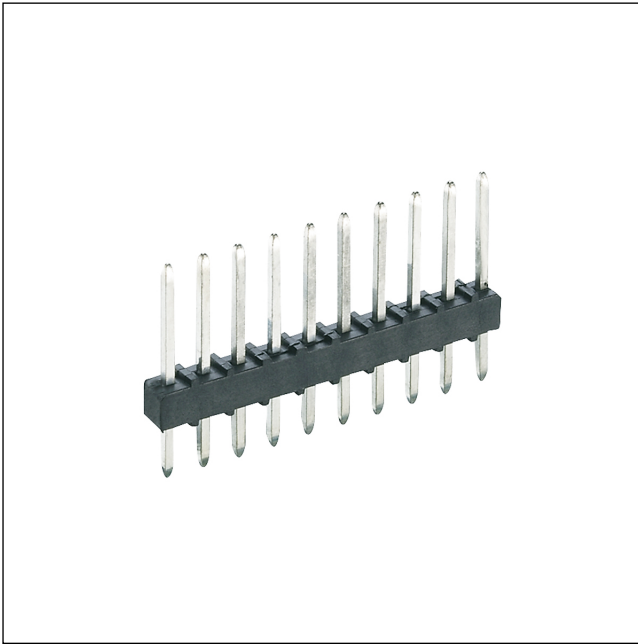

Minimodul™-Stiftleiste


---

Status: Obsolet

---

31

2,5 MS

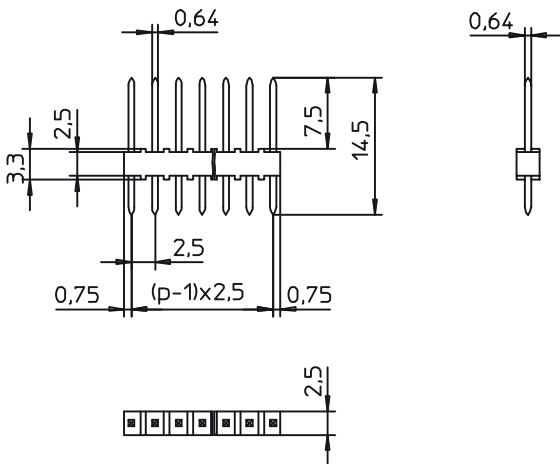

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+110 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94  
Kontaktstift CuZn, unternickelt und verzinkt

#### Elektrische Daten (bei $T_v$ 20 °C)

Bemessungsstrom 5 A  
Bemessungsspannung 250 V AC  
Bemessungsstoßspannung 2 kV/60 s  
Kriechstrecke 1,9 mm  
Luftstrecke 1,9 mm  
Isolationswiderstand > 1 GΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 3114 ☞ 4143 01

31

2,5 MS

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2,5 MS 02	2	250	5000
2,5 MS 03	3	250	5000
2,5 MS 04	4	250	5000
2,5 MS 05	5	250	5000
2,5 MS 06	6	250	5000
2,5 MS 07	7	250	5000
2,5 MS 08	8	250	5000
2,5 MS 09	9	250	5000
2,5 MS 10	10	250	5000
2,5 MS 11	11	250	5000
2,5 MS 12	12	250	5000
2,5 MS 13	13	250	5000
2,5 MS 14	14	250	5000
2,5 MS 15	15	250	5000
2,5 MS 16	16	250	5000
2,5 MS 17	17	250	5000
2,5 MS 18	18	250	5000
2,5 MS 19	19	250	5000
2,5 MS 20	20	200	5000

**Verpackung:**  
lose im Karton