


51

2,5 RF


Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/5,08 mm

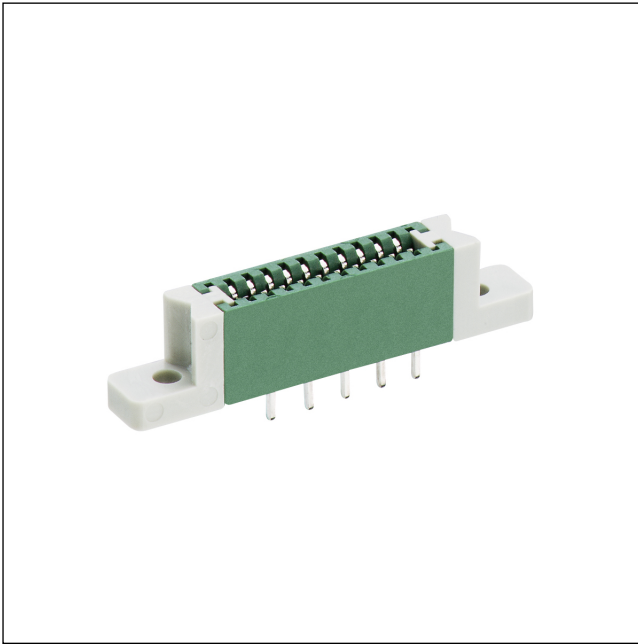

Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem
Flanschpaar F, mit Lötstiften

Status: Auslaufend

51 2,5 RF

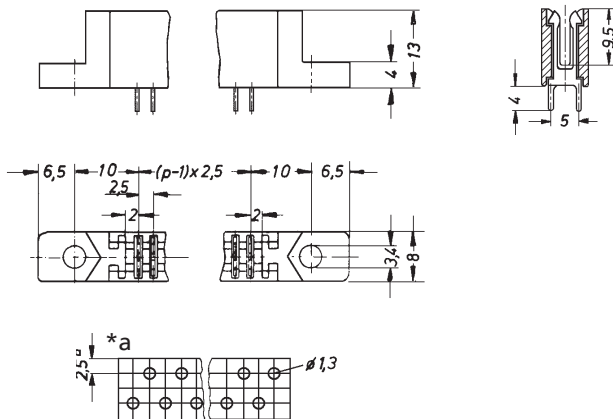

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
Flansch PC

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 160 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 1,5 kV

Zugehörige Produkte

Zubehör

FF

SP 3

51

2,5 RF

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2,5 RF 03	3	200	5000
2,5 RF 04	4	200	5000
2,5 RF 05	5	200	5000
2,5 RF 06	6	200	5000
2,5 RF 07	7	200	5000
2,5 RF 08	8	200	5000
2,5 RF 09	9	200	5000
2,5 RF 10	10	200	5000
2,5 RF 11	11	200	5000
2,5 RF 12	12	200	5000
2,5 RF 13	13	200	5000
2,5 RF 14	14	200	5000
2,5 RF 15	15	200	5000
2,5 RF 16	16	200	5000
2,5 RF 17	17	200	5000
2,5 RF 18	18	200	5000
2,5 RF 19	19	200	5000
2,5 RF 20	20	200	5000
2,5 RF 21	21	200	5000
2,5 RF 22	22	200	5000
2,5 RF 23	23	200	5000
2,5 RF 24	24	200	5000
2,5 RF 25	25	200	5000
2,5 RF 26	26	200	5000
2,5 RF 27	27	200	5000
2,5 RF 28	28	200	5000
2,5 RF 29	29	200	5000
2,5 RF 30	30	200	5000
2,5 RF 31	31	200	5000
2,5 RF 32	32	200	5000
2,5 RF 33	33	200	5000
2,5 RF 34	34	200	5000
2,5 RF 35	35	200	5000
2,5 RF 36	36	200	5000
2,5 RF 37	37	200	5000
2,5 RF 38	38	200	5000

51

2,5 RF

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2,5 RF 39	39	200	5000
2,5 RF 40	40	200	5000
2,5 RF 41	41	200	5000
2,5 RF 42	42	200	5000
2,5 RF 43	43	200	5000
2,5 RF 44	44	200	5000
2,5 RF 45	45	200	5000
2,5 RF 46	46	200	5000
2,5 RF 47	47	200	5000
2,5 RF 48	48	200	5000
2,5 RF 49	49	200	5000
2,5 RF 50	50	200	5000
2,5 RF 51	51	200	5000
2,5 RF 52	52	200	5000
2,5 RF 53	53	200	5000
2,5 RF 54	54	200	5000
2,5 RF 55	55	200	5000
2,5 RF 56	56	200	5000
2,5 RF 57	57	200	5000
2,5 RF 58	58	200	5000
2,5 RF 59	59	200	5000
2,5 RF 60	60	200	5000

Verpackung:

lose im Karton