

31

3111 03 G




Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm




Minimodul™-Crimpkontakt, auf Rolle

31

3111 03 G

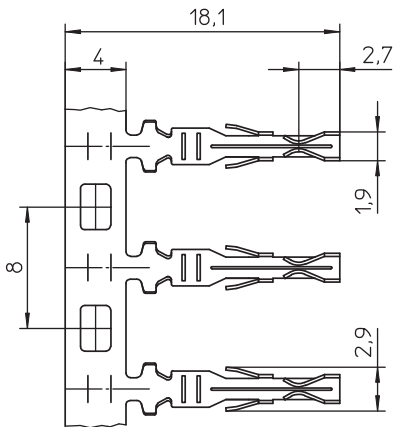

*a



*b

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktfeder CuSn, verzinkt
andere Veredelungen auf Anfrage

Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N
Haltekraft Kontakt in Kontaktträger ≥ 50 N
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Anschließbare Leiter Crimpbereich

Querschnitt 0,30–0,60 mm²
Isolationsdurchmesser 2,1 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom 5,0 A (T_v 30 °C)
2,5 A (T_v 70 °C)
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Zugehörige Produkte


Zubehör
☞ 3114

Verarbeitungsequipment

☞ CAW31-03 ☞ CZB31-03 ☞ VARICON 7000-DC-CR
☞ VARICON 7000-Eco-CR ☞ VARICON 7000-Inline-CR ☞ VARICON 7000-RD-CR

31

3111 03 G

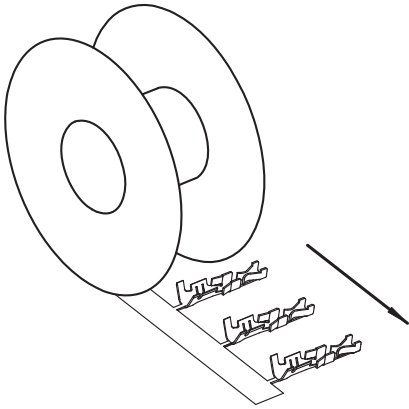

- *a Leitercrimp
- *b Isolationscrimp

31

3111 03 G

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen			
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3111 03 G	1	10000	10000	2,4	2,0	3,4	2,7
3111 03 G500	1	5000	5000	2,4	2,0	3,4	2,7

Verpackung:
auf Rolle