


36

3678

RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm

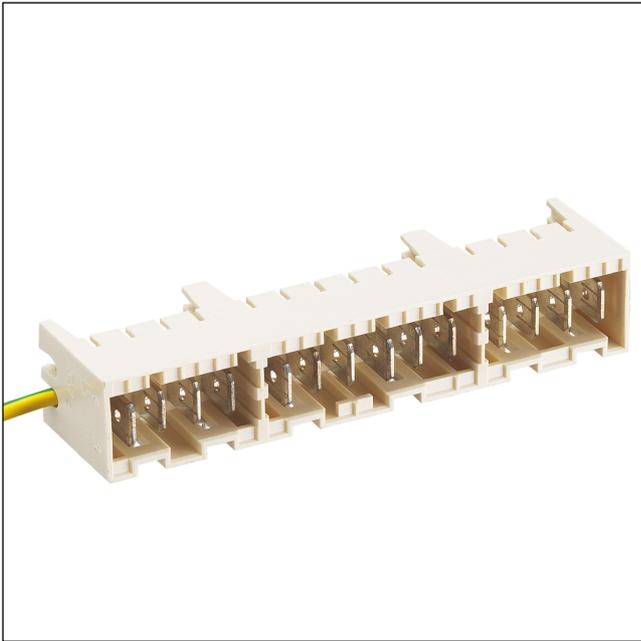


RAST-5-Messerleiste, abgewinkelt, mit untenliegender Verriegelung, frei konfigurierbar mit Zwischenwänden, Null- und/oder Schutzleiterbrücke in Schneidklemmtechnik (SKT)

Approbationen:



36

3678

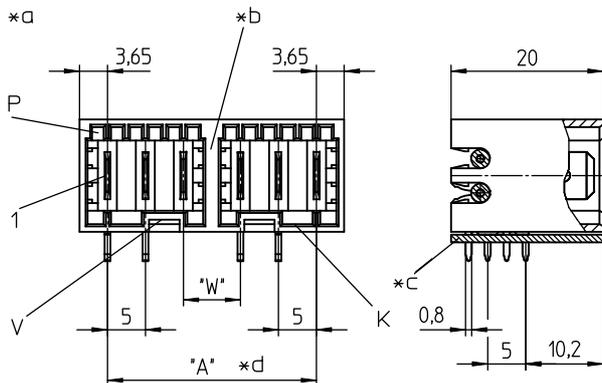

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94¹
 Kontaktmesser mit Schneidklemmanschluss CuSn, unternickelt und verzinkt
 Kontaktmesser ohne Schneidklemmanschluss CuZn, unternickelt und verzinkt

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten



Kontaktmesser 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
 Brückenleiter Schaltlitze LiY 0,75 mm² nach H05V-K

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)


Bemessungsstrom 10 A (T_u 70 °C)
 Bemessungsspannung 250 V AC
 Isolierstoffgruppe IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
 Kriechstrecke 4,2 mm
 Luftstrecke 4,2 mm
 Isolationswiderstand > 10 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 3611 ☞ 3615 ☞ 3615-1
 ☞ 3615-2 ☞ 3615-3 ☞ 3623
 ☞ 3623 01 V01 ☞ 3626

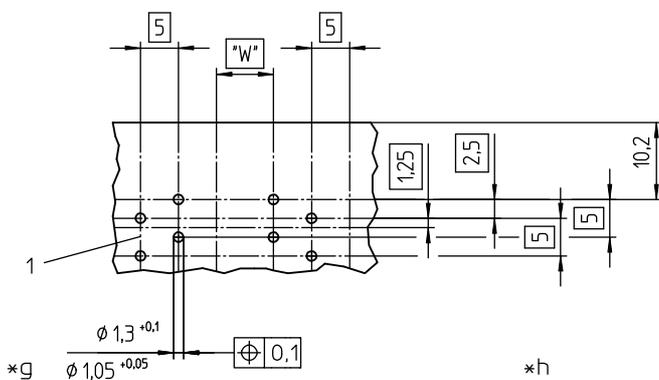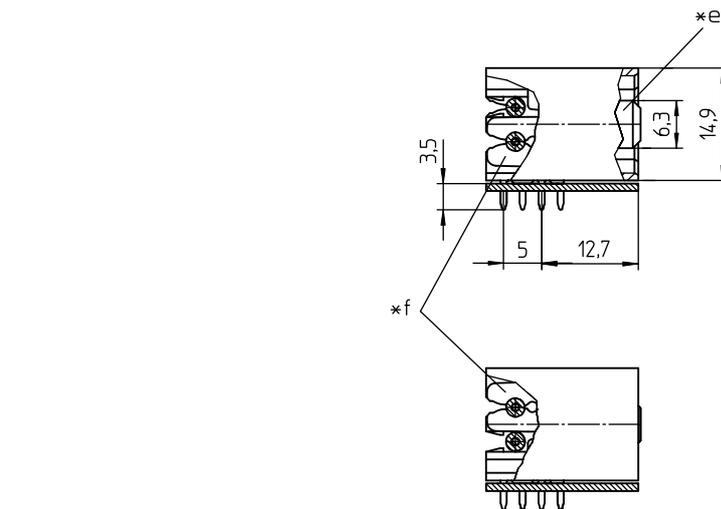

Kontakttypen

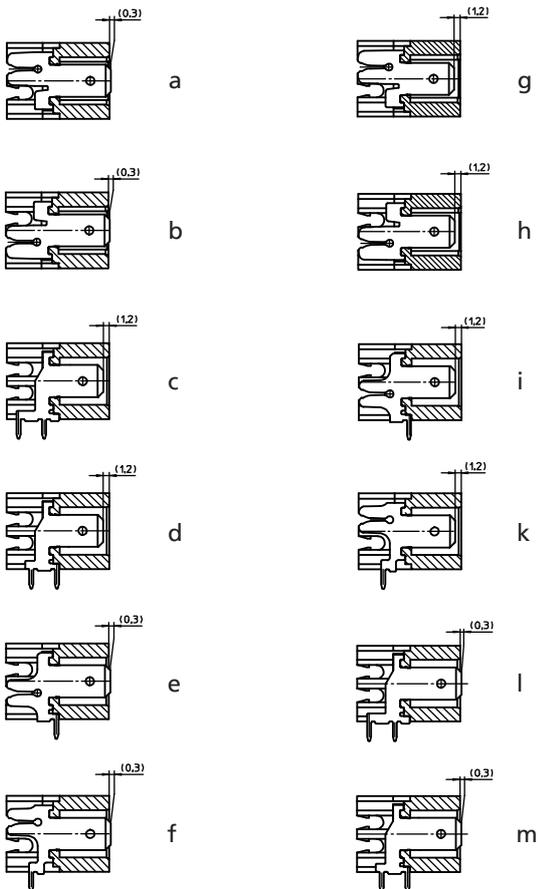

- *a K = Kodierung
P = Positionierung
V = Raum für Verriegelung
- *b Zwischenwand
- *c Leiterplatte
- *d $A = (P - 1) \times 5 + (W - 5) \times Y$, max. 135 mm bei einteiligem Kontaktträger
P = Polzahl
W = 7,5 mm (Standard)/10,0 mm
Y = Anzahl Zwischenwände (je 12 Kontakte mindestens 1 Zwischenwand)
- *e Schutzleiterkontakt 1,5 mm voreilend, auf jeder Position möglich
- *f Schneidklemmkontakte mit Null-/Schutzleiterbrücken
- *g Maß für Presspassung der Lötstifte in der Leiterplatte
- *h Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

36

3678

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
3678 03	3		200
3678 04	4		200
3678 05	5		200
3678 06	6		200
3678 07	7		200
3678 08	8		200
3678 09	9		200
3678 10	10		200
3678 11	11		200
3678 12	12		200
3678 13	13		200
3678 14	14		200
3678 15	15		200
3678 16	16		200
3678 17	17		200
3678 18	18		200
3678 19	19		200
3678 20	20		200
3678 21	21		200
3678 22	22		200
3678 23	23		200
3678 24	24		200
3678 25	25		200
3678 26	26		200
3678 27	27		200

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:
im Karton