

38

3823




Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm



Multimodul™-Leergehäuse zur Aufnahme von  
Crimpkontakten, für indirektes Stecken

38

3823

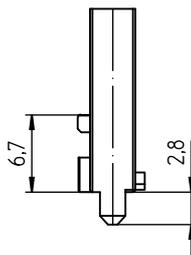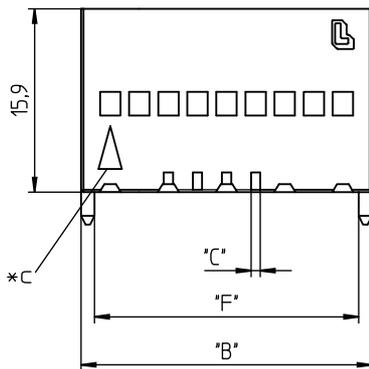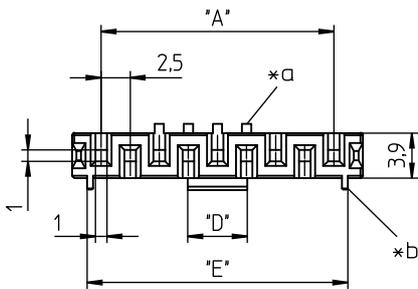

- \*a Kodiernase; bei 2- und 3-polig Sonderausführungen möglich
- \*b Führungsrippe
- \*c Markierung Kontakt 1

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C<sup>1</sup>

<sup>1</sup> obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

### Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94 – 3823 ... 30<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

### Mechanische Daten

Weitere Angaben siehe passender Crimpkontakt  
Kodiervorschläge auf Anfrage

### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom 5,0 A (T<sub>v</sub> 30 °C)  
2,5 A (T<sub>v</sub> 70 °C)

Bemessungsspannung 200 V AC (jede Kammer bestückt)  
325 V AC (jede zweite Kammer bestückt)

Isierstoffgruppe IIIa (CTI ≥ 250)<sup>1</sup>

Kriechstrecke 2,15 mm

Luftstrecke 1,90 mm

Isolationswiderstand > 1 GΩ

Weitere Angaben siehe passender Crimpkontakt

<sup>1</sup> siehe passender Crimpkontakt

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 3850       3851       3852  
 3853       8385 A 01

Zubehör  
 3111 01 G       3111 01 L       3111 03 G  
 3111 03 L

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen					
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3823 02 VP15	2	2500	2500	2,5	7,5	1,3/0,8*a	1,2	5,2	5,2
3823 03 VP15	3	2500	2500	5,0	10,0	1,3/0,8*a	3,2	7,7	7,7
3823 04 VP15	4	2500	2500	7,5	12,5	0,8	5,1	10,2	10,2
3823 05 VP15	5	2500	2500	10,0	15,0	0,8	5,1	12,4	12,7
3823 06 VP15	6	2500	2500	12,5	17,5	0,8	5,1	14,9	15,2
3823 07 VP15	7	2500	2500	15,0	20,0	0,8	5,1	17,4	17,7
3823 08 VP15	8	2500	2500	17,5	22,5	0,8	5,1	19,9	20,2
3823 09 VP15	9	2500	2500	20,0	25,0	0,8	5,1	22,4	22,7
3823 10 VP15	10	2500	2500	22,5	27,5	0,8	5,1	24,9	25,2
3823 11 VP15	11	1000	2000	25,0	30,0	0,8	5,1	27,4	27,7
3823 12 VP15	12	1000	2000	27,5	32,5	0,8	5,1	29,9	30,2
3823 13 VP15	13	1000	2000	30,0	35,0	0,8	5,1	32,4	32,7
3823 14 VP15	14	1000	2000	32,5	37,5	0,8	5,1	34,9	35,2
3823 15 VP15	15	1000	2000	35,0	40,0	0,8	5,1	37,4	37,7
3823 16 VP15	16	1000	2000	37,5	42,5	0,8	5,1	39,9	40,2
3823 17 VP15	17	1000	2000	40,0	45,0	0,8	5,1	42,4	42,7
3823 18 VP15	18	1000	2000	42,5	47,5	0,8	5,1	44,9	45,2
3823 19 VP15	19	1000	2000	45,0	50,0	0,8	5,1	47,4	47,7
3823 20 VP15	20	1000	2000	47,5	52,5	0,8	5,1	49,9	50,2

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

**Verpackung:**

lose im Karton (VP15)