

38

3855

Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm



Multimodul™-Stiftleiste, stehend, mit
Verriegelungslasche, mit Haltekrallen und Aussparungen
für 3801


Status: Auslaufend

Approbationen:



38

3855

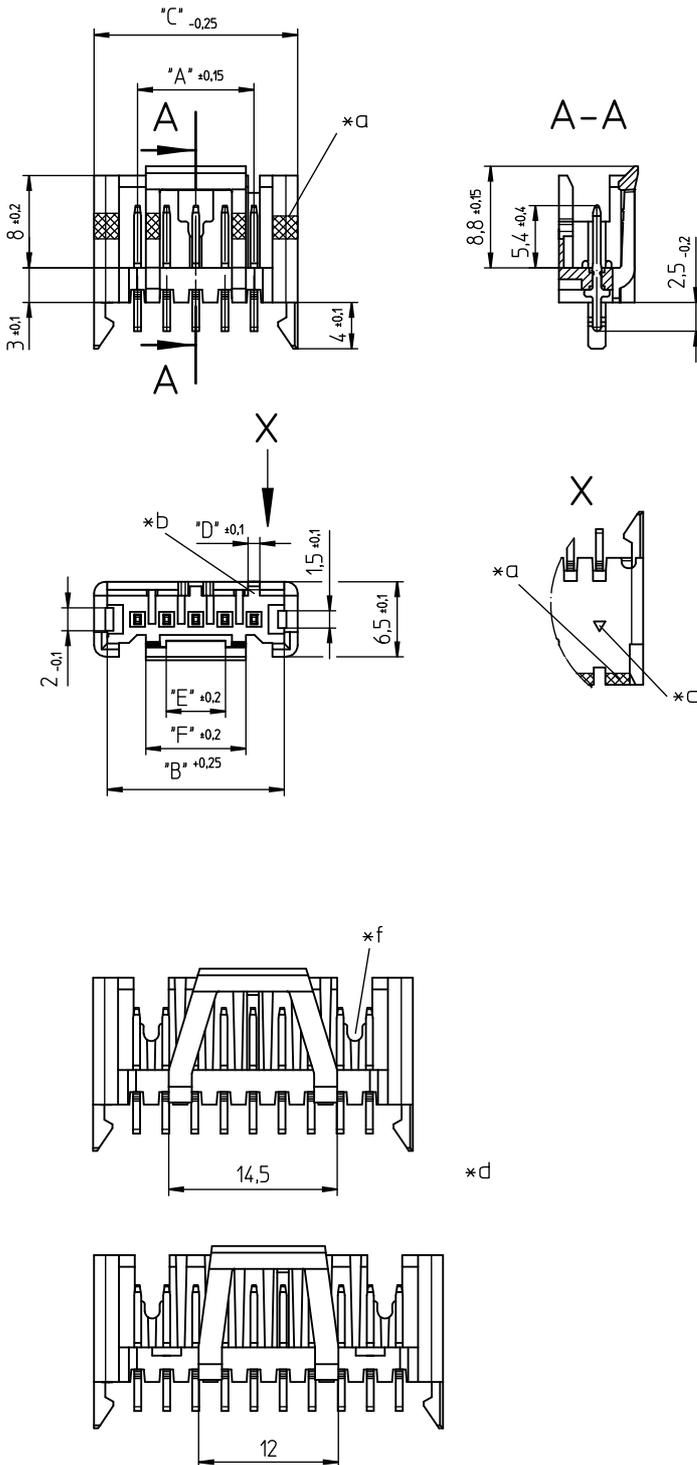

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich $-40\text{ °C}/+120\text{ °C}^1$

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94 – 3855 ... 00
PA GF, V-0 nach UL94 – 3855 ... 30¹

Kontaktstift CuZn, unternickelt und verzinkt

¹ 3855 ... 00: Bauteil UL-approbiert

3855 ... 30: Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten

Weitere Angaben

Kodiervorschläge auf Anfrage

Elektrische Daten (bei $T_U 20\text{ °C}$)

Bemessungsstrom 3 A ($T_U 60\text{ °C}$)

Bemessungsspannung 160 V AC

Isolierstoffgruppe IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)

Kriechstrecke 1,9 mm

Luftstrecke 1,9 mm

Isolationswiderstand > 1 G Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke


☞ 3801

38

3855



*h

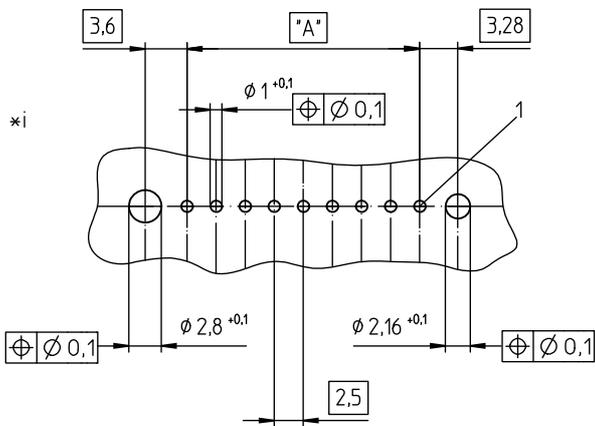

*i

- *a Farbkodierstreifen
- *b Kodiernut
- *c Markierung Kontakt 1
- *d Form der Rastlasche abhängig von der Polzahl
- *f Aussparung für Gegenstecker
- *g ab 10-polig 2 Auflagen
- *h Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen					
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3855 02	2	1000	5000	2,5	7,7	10,0	1,5/1,0 *g	1,3	3,6
3855 03	3	1000	5000	5,0	10,2	12,5	1,5/1,0 *g	2,6	6,1
3855 04	4	1000	5000	7,5	12,7	15,0	1,0	5,1	8,6
3855 05	5	1000	5000	10,0	15,2	17,5	1,0	5,1	8,6
3855 06	6	500	5000	12,5	17,7	20,0	1,0	5,1	8,6
3855 07	7	500	5000	15,0	20,2	22,5	1,0	5,1	8,6
3855 08	8	500	5000	17,5	22,7	25,0	1,0	5,1	8,6
3855 09	9	500	5000	20,0	25,2	27,5	1,0	5,1	8,6
3855 10	10	500	5000	22,5	27,7	30,0	1,0	5,1	8,6
3855 11	11	500	5000	25,0	30,2	32,5	1,0	5,1	8,6
3855 12	12	500	5000	27,5	32,7	35,0	1,0	5,1	8,6
3855 13	13	500	5000	30,0	35,2	37,5	1,0	5,1	8,6
3855 14	14	500	5000	32,5	37,7	40,0	1,0	5,1	8,6
3855 15	15	500	5000	35,0	40,2	42,5	1,0	5,1	8,6
3855 16	16	500	5000	37,5	42,7	45,0	1,0	5,1	8,6
3855 17	17	500	5000	40,0	45,2	47,5	1,0	5,1	8,6
3855 18	18	500	5000	42,5	47,7	50,0	1,0	5,1	8,6
3855 19	19	500	5000	45,0	50,2	52,5	1,0	5,1	8,6
3855 20	20	500	5000	47,5	52,7	55,0	1,0	5,1	8,6

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:
lose im Karton