

45 458002 03

Hochstrom-Kontaktelemente



Hochstrom-Kontaktbuchse, in Surface-Mount-Technik (SMT), von oben oder unten steckbar, für Messerkontakte 0,8–2,0 mm, für Leiterplatten oder Stromschienen

Approbationen:


LV215

VW
80332




45 458002 03

Montagetoleranzen für Steckrichtung von oben und unten
- Messerkontaktmaße 4,8 mm x 0,8 mm x Länge 8 mm
- bei Länge > 15 mm größere Montagetoleranzen möglich

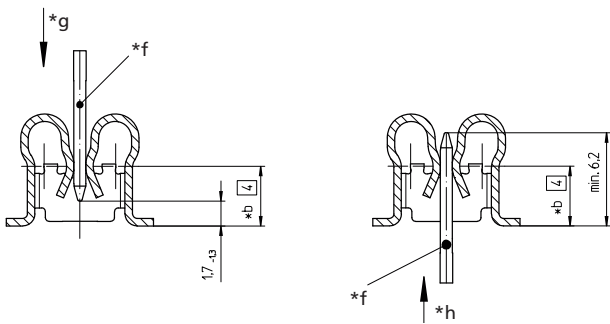

typische Kontaktierung

zulässiger seitlicher Versatz

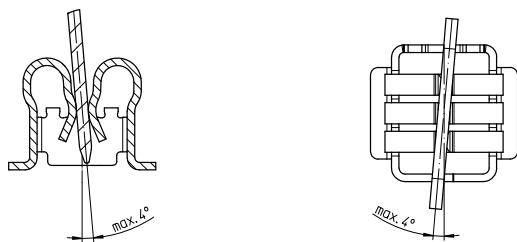


zulässige Neigung

zulässige Verdrehung

zulässige kombinierte Toleranzen:
Neigung max. 2°, Verdrehung max. 2°

45 458002 03

Geometrie des Kontaktmessers

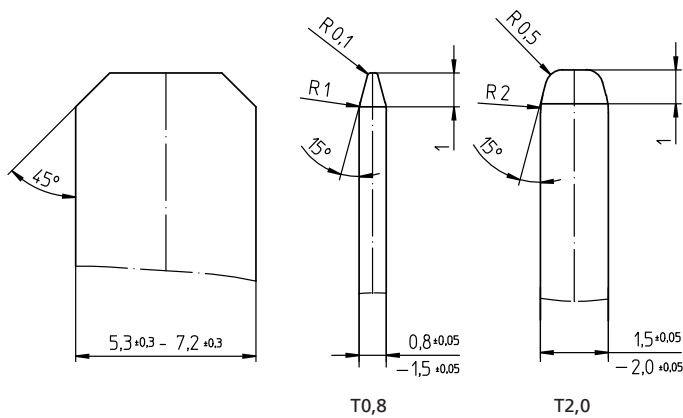



Das Material ist mit Lumberg abzustimmen.

Verpackung

Rolle: 330 mm/110 mm/32,5 mm

Vorlauf: 400 mm, 25 Leerfächer

Nachlauf: 160 mm, 10 Leerfächer

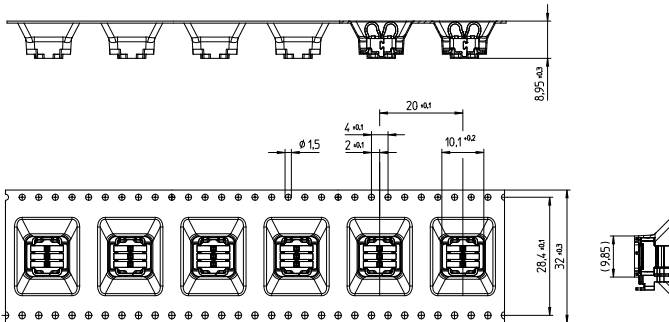

45 458002 03

-
- *a Auflagefläche zur Verlötung – Abmessungen pro Lötpad min.
7,5 mm x 2,0 mm
 - *b Höhe Kontaktpunkt
 - *c von oben oder unten steckbar
 - *d Leiterplattenlayout (Beispiel)
 - *e Markierung A für Ausführung 458002 03 0,8
Markierung B für Ausführung 458002 03 2,0
 - *f Messerkontakt
 - *g Steckrichtung von oben
 - *h Steckrichtung von unten

45 458002 03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
458002 03 0,8 V12VP12	1	350	2100
458002 03 2,0 V12VP12	1	350	2100

Verpackung:
auf Rolle