

45 4580 03 OP

Hochstrom-Kontaktelemente



Hochstrom-Kontaktbuchse, in Surface-Mount-Technik (SMT), von oben oder unten steckbar, für Messerkontakte 0,8–2,0 mm, für Leiterplatten oder Stromschienen

Approbationen:



LV215

VW
80332




45 4580 03 OP


Montagetoleranzen für Steckrichtung von oben und unten
 - Messerkontaktmaße 4,8 mm x 0,8 mm x Länge 8 mm
 - bei Länge > 15 mm größere Montagetoleranzen möglich

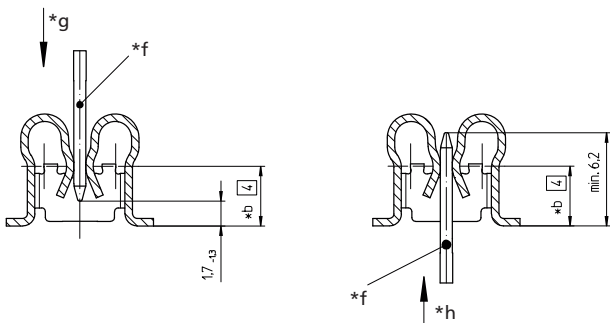


typische Kontaktierung



zulässiger seitlicher Versatz



zulässige Neigung




zulässige Verdrehung

zulässige kombinierte Toleranzen:
 Neigung max. 2°, Verdrehung max. 2°

45 4580 03 OP

Geometrie des Kontaktmessers

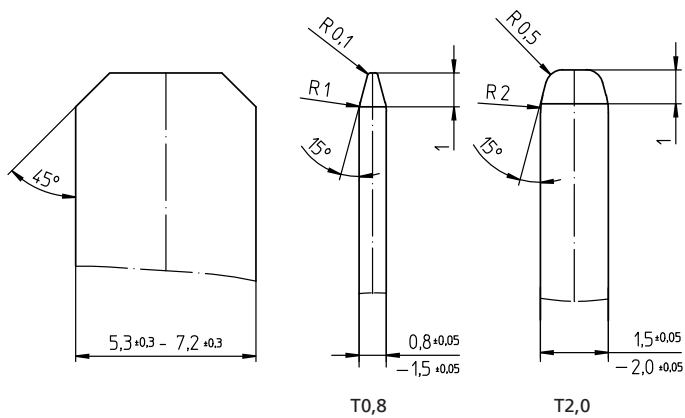



Das Material ist mit Lumberg abzustimmen.

Verpackung

Rolle: 330 mm/110 mm/32,5 mm

Vorlauf: 400 mm, 25 Leerfächer

Nachlauf: 160 mm, 10 Leerfächer

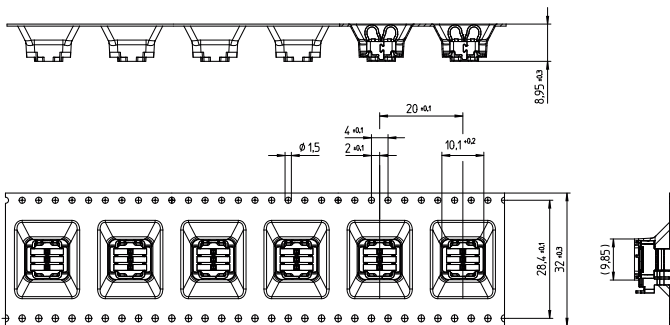

45

4580 03 OP

-
- *a Auflagefläche zur Verlötung – Abmessungen pro Lötpad min.
7,5 mm x 2,0 mm
 - *b Höhe Kontaktpunkt
 - *c von oben oder unten steckbar
 - *d Leiterplattenlayout (Beispiel)
 - *e Markierung A für Ausführung 4580 03 OP T0,8
Markierung B für Ausführung 4580 03 OP T2,0
 - *f Messerkontakt
 - *g Steckrichtung von oben
 - *h Steckrichtung von unten

45

4580 03 OP

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
4580 03 OP T0,8V12VP12	1	350	2100
4580 03 OP T2,0V12VP12	1	350	2100

Verpackung:
auf Rolle