

51

5,08 RFL

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/ 5,08 mm




Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem
Flanschpaar FL, mit Lötstiften

Status: Auslaufend

51

5,08 RFL

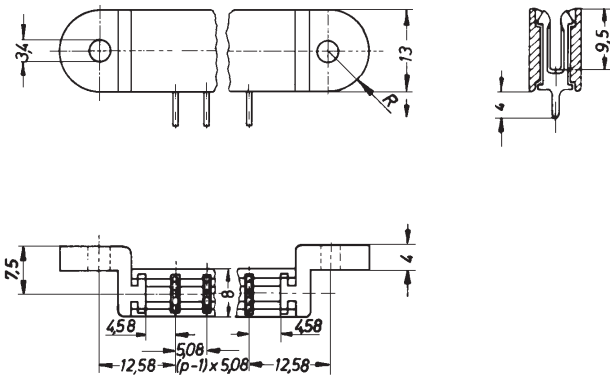

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
Flansch PC

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

Zugehörige Produkte

Zubehör
☑ SP 3

51

5,08 RFL

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5,08 RFL 03	3	200	5000
5,08 RFL 04	4	200	5000
5,08 RFL 05	5	200	5000
5,08 RFL 06	6	200	5000
5,08 RFL 07	7	200	5000
5,08 RFL 08	8	200	5000
5,08 RFL 09	9	200	5000
5,08 RFL 10	10	200	5000
5,08 RFL 11	11	200	5000
5,08 RFL 12	12	200	5000
5,08 RFL 13	13	200	5000
5,08 RFL 14	14	200	5000
5,08 RFL 15	15	200	5000
5,08 RFL 16	16	200	5000
5,08 RFL 17	17	200	5000
5,08 RFL 18	18	200	5000
5,08 RFL 19	19	200	5000
5,08 RFL 20	20	200	5000
5,08 RFL 21	21	200	5000
5,08 RFL 22	22	200	5000
5,08 RFL 23	23	200	5000
5,08 RFL 24	24	200	5000
5,08 RFL 25	25	200	5000
5,08 RFL 26	26	200	5000
5,08 RFL 27	27	200	5000
5,08 RFL 28	28	200	5000
5,08 RFL 29	29	200	5000
5,08 RFL 30	30	200	5000
5,08 RFL 31	31	200	5000

Verpackung:
lose im Karton