


51

5,08 U

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/ 5,08 mm



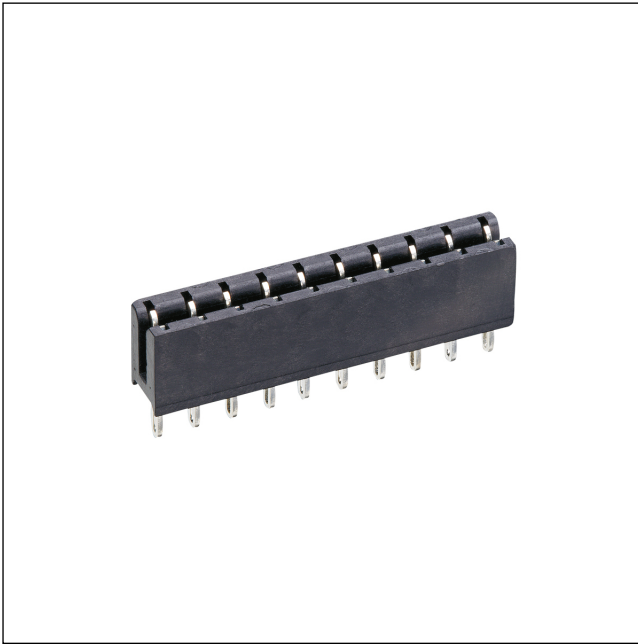


Buchsenleiste für direktes Stecken, mit Lötösen

Status: Auslaufend

51

5,08 U



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ F

☞ FD

☞ FF

☞ FL

☞ SP 3

51

5,08 U

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5,08 U 03	3	200	2000
5,08 U 04	4	200	2000
5,08 U 05	5	200	2000
5,08 U 06	6	200	2000
5,08 U 07	7	200	2000
5,08 U 08	8	200	2000
5,08 U 09	9	200	2000
5,08 U 10	10	200	2000
5,08 U 11	11	200	2000
5,08 U 12	12	200	2000
5,08 U 13	13	200	2000
5,08 U 14	14	200	2000
5,08 U 15	15	200	2000
5,08 U 16	16	200	2000
5,08 U 17	17	200	2000
5,08 U 18	18	200	2000
5,08 U 19	19	200	2000
5,08 U 20	20	200	2000
5,08 U 21	21	200	2000
5,08 U 22	22	200	2000
5,08 U 23	23	200	2000
5,08 U 24	24	200	2000
5,08 U 25	25	200	2000
5,08 U 26	26	200	2000
5,08 U 27	27	200	2000
5,08 U 28	28	200	2000
5,08 U 29	29	200	2000
5,08 U 30	30	200	2000
5,08 U 31	31	200	2000
5,08 U 32	32	200	2000
5,08 U 33	33	200	2000

Verpackung:
lose im Karton