


51

5,08 UF

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/ 5,08 mm



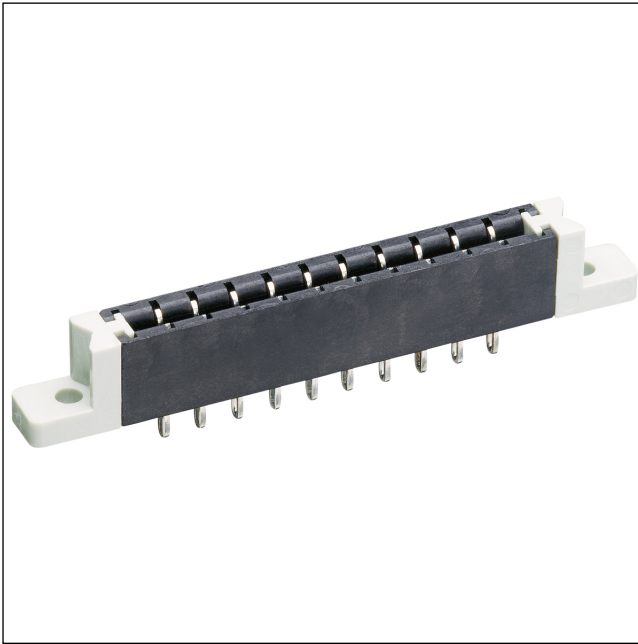


Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem
Flanschpaar F, mit Lötösen

Status: Auslaufend

51

5,08 UF

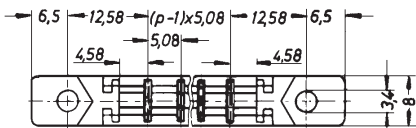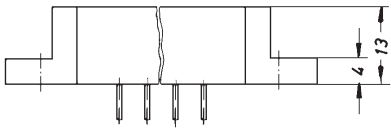

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
 Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
 Flansch PC

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
 Bemessungsstrom 5 A
 Bemessungsspannung 250 V AC
 Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ FF

☞ SP 3

51

5,08 UF

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5,08 UF 03	3	200	2000
5,08 UF 04	4	200	2000
5,08 UF 05	5	200	2000
5,08 UF 06	6	200	2000
5,08 UF 07	7	200	2000
5,08 UF 08	8	200	2000
5,08 UF 09	9	200	2000
5,08 UF 10	10	200	2000
5,08 UF 11	11	200	2000
5,08 UF 12	12	200	2000
5,08 UF 13	13	200	2000
5,08 UF 14	14	200	2000
5,08 UF 15	15	200	2000
5,08 UF 16	16	200	2000
5,08 UF 17	17	200	2000
5,08 UF 18	18	200	2000
5,08 UF 19	19	200	2000
5,08 UF 20	20	200	2000
5,08 UF 21	21	200	2000
5,08 UF 22	22	200	2000
5,08 UF 23	23	200	2000
5,08 UF 24	24	200	2000
5,08 UF 25	25	200	2000
5,08 UF 26	26	200	2000
5,08 UF 27	27	200	2000
5,08 UF 28	28	200	2000
5,08 UF 29	29	200	2000
5,08 UF 30	30	200	2000
5,08 UF 31	31	200	2000

Verpackung:
lose im Karton