


51

5 RF

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/5,08 mm

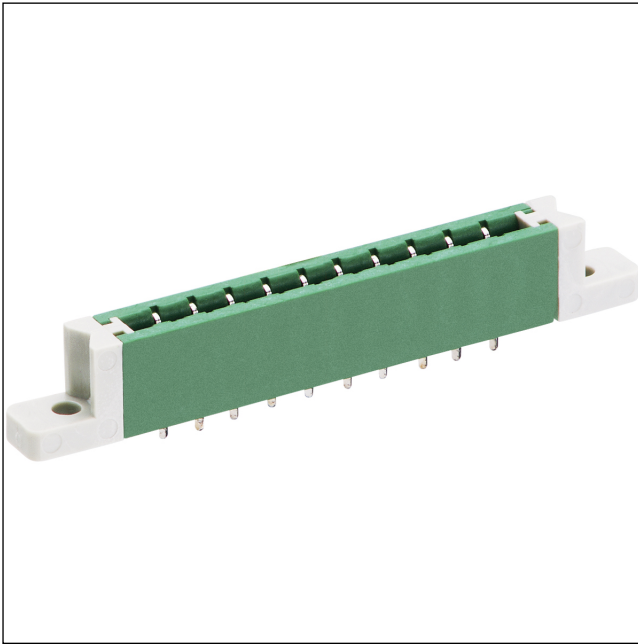

Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem Flanschpaar F, mit Lötstiften




---

Status: Auslaufend

---

51

5 RF

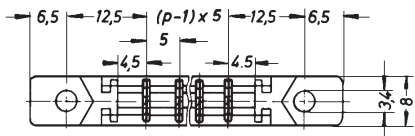

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PPO  
 Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt  
 Flansch PC

#### Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ  
 Bemessungsstrom 5 A  
 Bemessungsspannung 250 V AC  
 Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

#### Zugehörige Produkte

Zubehör  
 ☞ FF

51

5 RF

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5 RF 03	3	200	5000
5 RF 04	4	200	5000
5 RF 05	5	200	5000
5 RF 06	6	200	5000
5 RF 07	7	200	5000
5 RF 08	8	200	5000
5 RF 09	9	200	5000
5 RF 10	10	200	5000
5 RF 11	11	200	5000
5 RF 12	12	200	5000
5 RF 13	13	200	5000
5 RF 14	14	200	5000
5 RF 15	15	200	5000
5 RF 16	16	200	5000
5 RF 17	17	200	5000
5 RF 18	18	200	5000
5 RF 19	19	200	5000
5 RF 20	20	200	5000
5 RF 21	21	200	5000
5 RF 22	22	200	5000
5 RF 23	23	200	5000
5 RF 24	24	200	5000
5 RF 25	25	200	5000
5 RF 26	26	200	5000
5 RF 27	27	200	5000
5 RF 28	28	200	5000
5 RF 29	29	200	5000
5 RF 30	30	200	5000
5 RF 31	31	200	5000

**Verpackung:**  
lose im Karton