

51

5 RFL

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/5,08 mm




Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem
Flanschpaar FL, mit Lötstiften

Status: Auslaufend

51

5 RFL

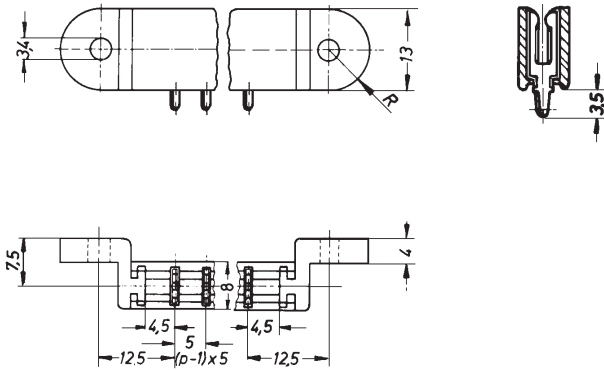

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
Flansch PC

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

Zugehörige Produkte

51

5 RFL

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5 RFL 03	3	200	5000
5 RFL 04	4	200	5000
5 RFL 05	5	200	5000
5 RFL 06	6	200	5000
5 RFL 07	7	200	5000
5 RFL 08	8	200	5000
5 RFL 09	9	200	5000
5 RFL 10	10	200	5000
5 RFL 11	11	200	5000
5 RFL 12	12	200	5000
5 RFL 13	13	200	5000
5 RFL 14	14	200	5000
5 RFL 15	15	200	5000
5 RFL 16	16	200	5000
5 RFL 17	17	200	5000
5 RFL 18	18	200	5000
5 RFL 19	19	200	5000
5 RFL 20	20	200	5000
5 RFL 21	21	200	5000
5 RFL 22	22	200	5000
5 RFL 23	23	200	5000
5 RFL 24	24	200	5000
5 RFL 25	25	200	5000
5 RFL 26	26	200	5000
5 RFL 27	27	200	5000
5 RFL 28	28	200	5000
5 RFL 29	29	200	5000
5 RFL 30	30	200	5000
5 RFL 31	31	200	5000

Verpackung:
lose im Karton