


51 5 UF

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/5,08 mm

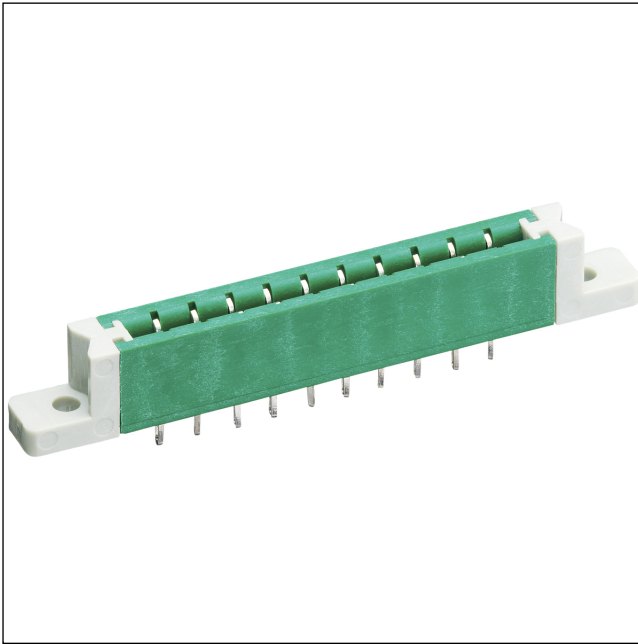


Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem
Flanschpaar F, mit Lötösen

Status: Auslaufend

51

5 UF

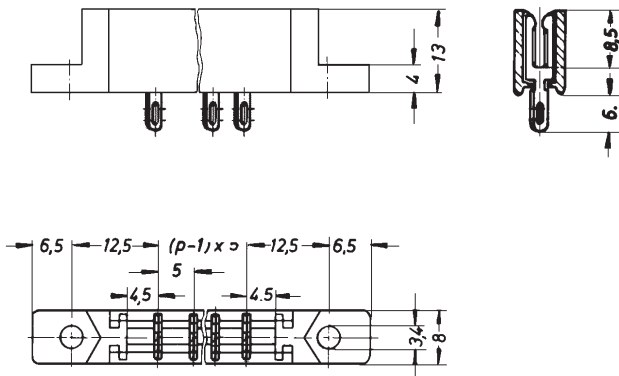

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
Flansch PC

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ FF

☞ SP 1

51

5 UF

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5 UF 03	3	200	2000
5 UF 04	4	200	2000
5 UF 05	5	200	2000
5 UF 06	6	200	2000
5 UF 07	7	200	2000
5 UF 08	8	200	2000
5 UF 09	9	200	2000
5 UF 10	10	200	2000
5 UF 11	11	200	2000
5 UF 12	12	200	2000
5 UF 13	13	200	2000
5 UF 14	14	200	2000
5 UF 15	15	200	2000
5 UF 16	16	200	2000
5 UF 17	17	200	2000
5 UF 18	18	200	2000
5 UF 19	19	200	2000
5 UF 20	20	200	2000
5 UF 21	21	200	2000
5 UF 22	22	200	2000
5 UF 23	23	200	2000
5 UF 24	24	200	2000
5 UF 25	25	200	2000
5 UF 26	26	200	2000
5 UF 27	27	200	2000
5 UF 28	28	200	2000
5 UF 29	29	200	2000
5 UF 30	30	200	2000
5 UF 31	31	200	2000

Verpackung:
lose im Karton