


51

5 UFL

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/5,08 mm



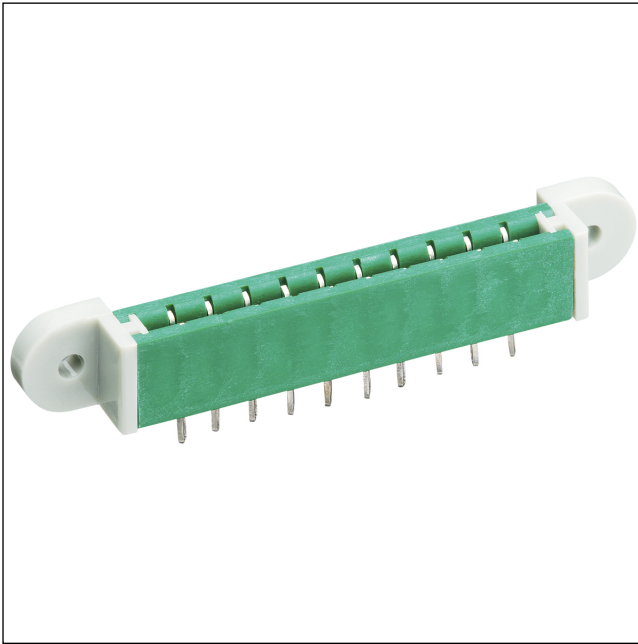


Buchsenleiste für direktes Stecken, mit vormontiertem
Flanschpaar FL, mit Lötösen

Status: Auslaufend

51

5 UFL

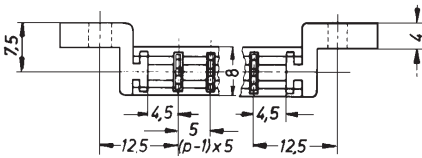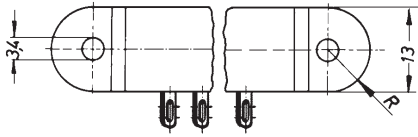

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PPO
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt
Flansch PC

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 3,0 kV

Zugehörige Produkte

Zubehör
☞ SP 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
5 UFL 03	3	200	2000
5 UFL 04	4	200	2000
5 UFL 05	5	200	2000
5 UFL 06	6	200	2000
5 UFL 07	7	200	2000
5 UFL 08	8	200	2000
5 UFL 09	9	200	2000
5 UFL 10	10	200	2000
5 UFL 11	11	200	2000
5 UFL 12	12	200	2000
5 UFL 13	13	200	2000
5 UFL 14	14	200	2000
5 UFL 15	15	200	2000
5 UFL 16	16	200	2000
5 UFL 17	17	200	2000
5 UFL 18	18	200	2000
5 UFL 19	19	200	2000
5 UFL 20	20	200	2000
5 UFL 21	21	200	2000
5 UFL 22	22	200	2000
5 UFL 23	23	200	2000
5 UFL 24	24	200	2000
5 UFL 25	25	200	2000
5 UFL 26	26	200	2000
5 UFL 27	27	200	2000
5 UFL 28	28	200	2000
5 UFL 29	29	200	2000
5 UFL 30	30	200	2000
5 UFL 31	31	200	2000

Verpackung:
lose im Karton