

38

8385 A 01


Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm



Multimodul™-Doppeleinbaustiftleiste als
Durchführungsstecker, mit Verriegelungslaschen und
Dichtung

38

8385 A 01

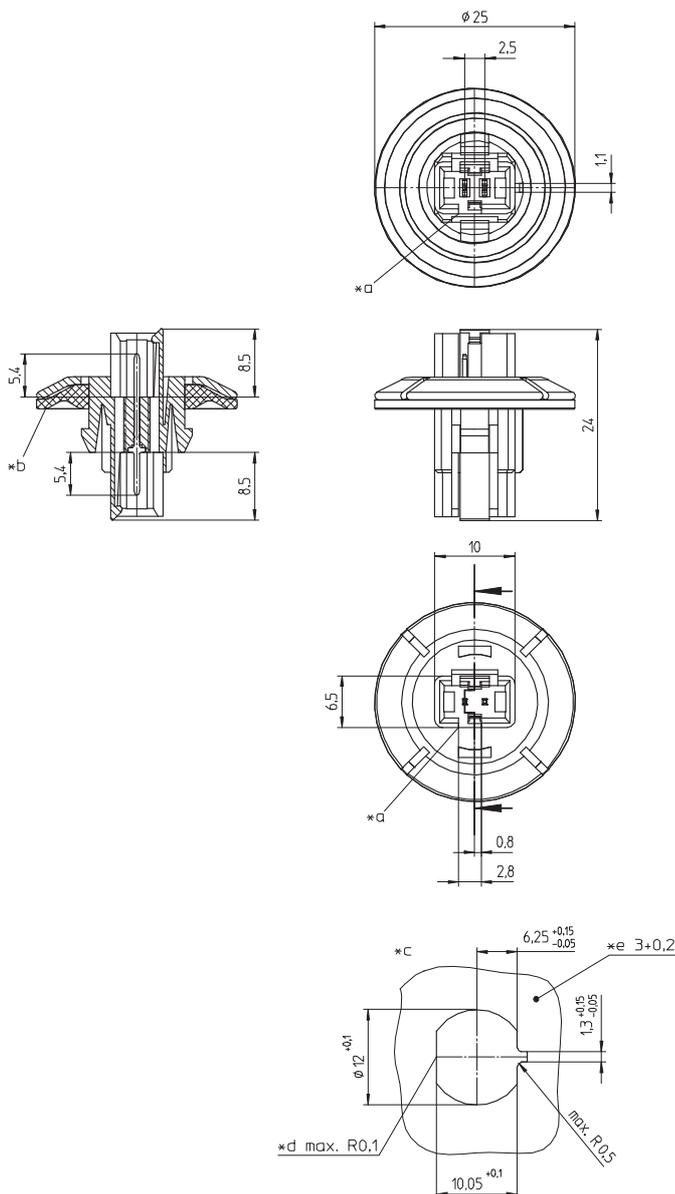

- *a Kodiernutposition
- *b Dichtung
- *c Einbauöffnung
- *d maximale Kantenverrundung
- *e Montageplattendicke

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
 Kontaktstift CuZn, unternickelt und verzinkt
 Dichtung EPDM

Mechanische Daten

Haltekraft Kontakt in Kontaktträger > 40 N
 Weitere Angaben Kodiervorschläge auf Anfrage

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Isolierstoffgruppe IIIa (CTI ≥ 175)
 Kriechstrecke ≥ 1,6 mm
 Luftstrecke ≥ 1,6 mm
 Isolationswiderstand > 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 2,54 MKB ☞ 2,54 MKBL ☞ 3823
 ☞ 4143 01

38

8385 A 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
8385 A 01	2	500	500

Verpackung:

lose im Karton