

15 BTOR 1

RCA-Steckverbinder




RCA-Einbaukupplung nach JEITA RC-5231, stehende Ausführung, für Leiterplatten

Status: Obsolet

15

BTOR 1

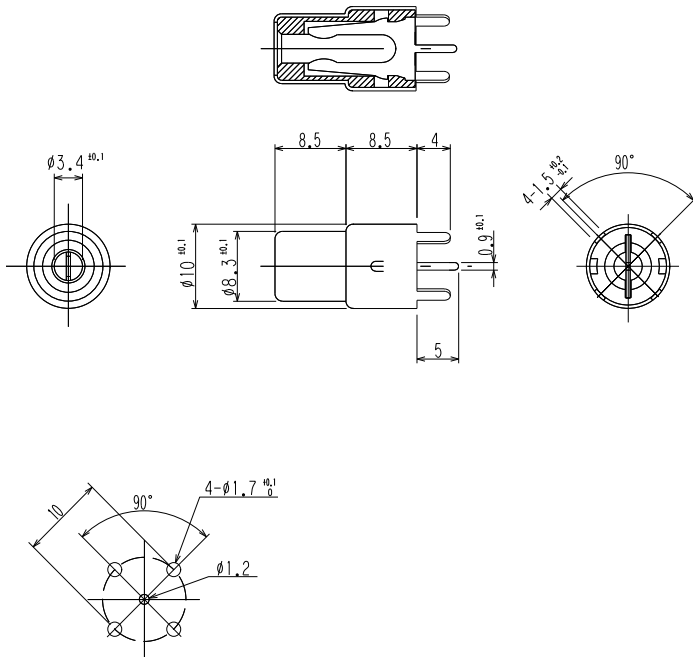

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Innerer Kontakt CuZn, unterkupfert und verzinkt
Äußerer Kontakt CuZn, unterkupfert und vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft ≤ 30 N
Ziehkraft 3–30 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 m Ω
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 500 V AC/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☑ 1570 01 ☑ 1573 01 V ☑ STO 1
☑ STO 2 ☑ XSTO 1

15

BTOR 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
BTOR 1 SCHWARZ (black)	2	200	600

Verpackung:

im Tablett